


# Mastino

## Рукав для сжатого воздуха с металлокордом

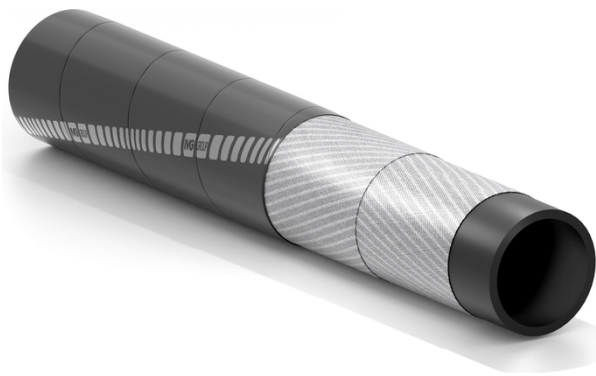

**Применение:**

рукав с металлокордом, подходящий для передачи сжатого воздуха под высоким давлением с примесями масла, предназначен для особо тяжёлых работ, где требуется прочный шланг с наружным покрытием высокоустойчивым к абразивам и маслам.

Покрытие устойчивое к истиранию и маслам  
Конструкция держит сечение  
Конструкция для экстремальных условий эксплуатации

**Внутренний слой:**

чёрный, гладкий, из маслостойкого синтетического каучука NBR.

**Усиление:**

высокопрочный синтетический корд.

**Покрытие:**

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа) из технополимера устойчивого к истиранию, атмосферным воздействиям и маслам.

**Температура:**

от -30°C до +135°C.

**Маркировка:**

жёлтая маркировочная лента "IVG Air (логотип сферы применения)...".



# Mastino



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1000342	25	1	38	1,50	70	1050	210	3150	0,94	0,63	120	400
1000343	32	1-1/4	45	1,77	55	825	165	2475	1,15	0,77	120	400
1473034	38	1-1/2	55,5	2,19	40	600	120	1800	2,13	1,43	120	400
1452045	51	2	68,5	2,70	40	600	120	1800	2,72	2,11	120	400
1452037	63,5	2-1/2	81	3,19	40	600	120	1800	3,28	2,21	120	400
1443003	76	3	95	3,74	40	600	120	1800	4,05	2,72	120	400
1452029	102	4	125,5	4,94	40	600	120	1800	7,17	4,82	60	200

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.

## SPECIAL DETAILS

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

**В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.**

**В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.**

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).