


Foodland

Tubo per acqua calda (P.E. 10 bar-P.S. 30 bar) e vapore (P.E. 6 bar-P.S. 60 bar)

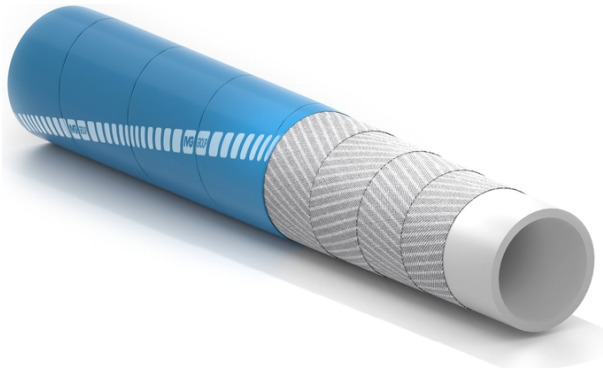

Applicazione:

tubo cord per mandata di acqua calda e vapore per lavaggio nei caseifici, nei macelli, nell'industria alimentare.

Per acqua calda e vapore
Resiste ai grassi
Flessibile e maneggevole

Sottostrato:

bianco, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura:

blu, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente ai prodotti alimentari grassi e agli agenti atmosferici.

Temperatura:

da -30°C a +95°C acqua calda, da -30°C a +165°C vapore.

Marcatura:

transfer di colore rosso "IVG Hot (logo applicazione)...".



Foodland



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1401700	13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,32	0,22	120	400
1402897	16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,37	0,25	120	400
1401963	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,43	0,29	120	400
1400886	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,54	0,36	120	400
1415743	32	1-1/4	46,5	1,83	10	150	30	450	1,06	0,72	120	400
1425510	38	1-1/2	54	2,13	10	150	30	450	1,34	0,91	120	400
1401971	51	2	69,5	2,74	10	150	30	450	2,08	1,41	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi.
2. Copertura di colore bianco.
3. Foodland/IIR con sottostrato in IIR in accordo a FDA title 21, item 177.2600 e BfR / XXI Cat.2 e copertura in PVC/NBR, nei colori bianco/blu e bianco/bianco.

