


Murray

Tuyau refoulement dragage

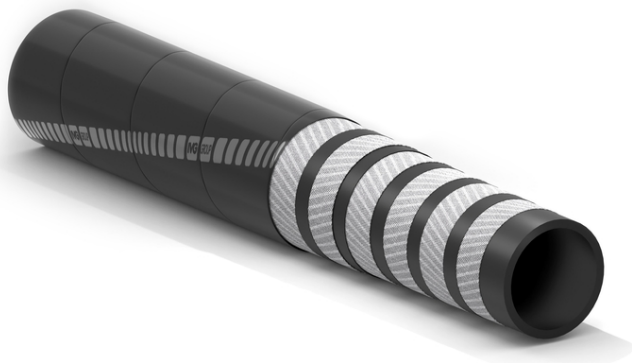

Applications:

tuyau nappé textile pour refoulement de sable et gravier ou déchets mélangés à de l'eau, utilisé comme connexion entre les conduites rigides de déversement des dragues. Réalisable avec: manchettes évasées, raccords vulcanisés et protégés ou talons caoutchouc. Réalisable avec: portions de flottation intégrée ou flottation intégrée complète.

Connexion entre les conduites rigides
Résistant à l'abrasion et à l'eau de mer
Longue durée de vie

Tube:

SBR/NR noir lisse avec une bonne résistance à l'abrasion et aux déchirements.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes séparées par des couches de caoutchouc naturel qui permettent de maintenir la section et garantissent une bonne flexibilité.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'eau de mer, aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Gamme de températures:

de -40°C à +70°C.



Murray



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Flexibilité °/m	Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft		m	ft
1465740	100	4	136	5,36	8	120	24	360	7,19	4,83	40	12	40
1240846	152	6	207	8,08	8	120	24	360	16,85	11,32	35	12	40
1240854	203	8	259,5	10,11	8	120	24	360	22,27	14,97	32	12	40
1114182	250	10	309	12,17	8	120	24	360	28,08	18,87	30	12	40
1286897	273	10,6	317,5	12,43	8	120	24	360	22,55	15,15	30	12	40
1240870	305	12	365	14,18	8	120	24	360	33,89	22,77	25	12	40
1240889	350	14	410	16,15	8	120	24	360	38,43	25,83	22	12	40
1235516	390	15,4	450	17,73	8	120	24	360	43,26	29,07	20	12	40
1235486	400	16	451	17,77	8	120	24	360	37,47	25,18	20	12	40
1228811	450	18	505	19,90	8	120	24	360	45,04	30,27	16	12	40
1200298	500	20	565	22,26	8	120	24	360	58,55	39,35	15	12	40
1164376	590	23,25	668	26,32	8	120	24	360	82,2	55,24	10	12	40

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.

