


Niagara

Tuyau de projection voie humide

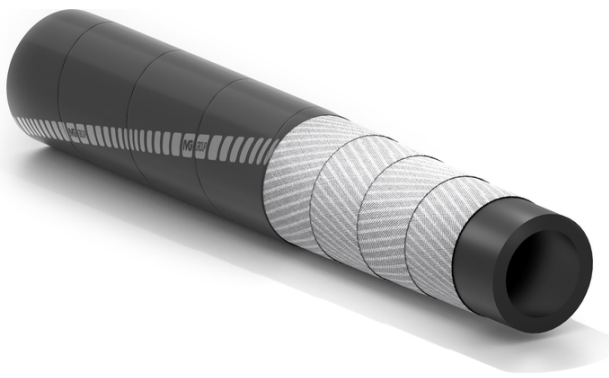

Applications:

tuyau nappé textile pour la projection de béton, d'enduit et de plâtre.

Souple et maniable

Haute résistance à l'abrasion

Également disponible avec revêtement coloré

Normes:

Perte d'abrasion du tube selon ISO 4649: 70 +/- 5 mm³.



Tube:

NR/SBR noir lisse antistatique et résistant à l'abrasion.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:

SBR/NR noir lisse (aspect bandelé) antistatique et résistant à l'abrasion.

Gamme de températures:

de -40°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur rouge "IVG Abr (logotype application)...".



Niagara



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1140183	19	3/4	31	1,22	40	600	120	1800	0,47	0,32	120	400
1435167	25	1	37	1,46	40	600	120	1800	0,6	0,40	120	400
1292153	32	1-1/4	44	1,73	40	600	120	1800	0,76	0,51	120	400
1434667	35	1-3/8	48	1,89	40	600	120	1800	0,9	0,60	120	400
1006860	38	1-1/2	54	2,13	40	600	120	1800	1,21	0,81	120	400
1379208	40	1-37/64	54	2,13	40	600	120	1800	1,04	0,70	120	400
1442791	51	2	67,5	2,66	40	600	120	1800	1,64	1,10	120	400
1365240	65	2-9/16	85	3,35	40	600	120	1800	2,48	1,67	120	400
1007173	76	3	98	3,86	40	600	120	1800	2,92	1,96	120	400
1007009	90	3-35/64	119,5	4,71	40	600	120	1800	4,86	3,27	120	400
1030922	100	3-15/16	128	5,04	40	600	120	1800	4,98	3,35	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.
2. Revêtement en couleurs différentes.
3. Autres pressions de service.
4. Niagara LL pour aspiration et refoulement.

Raccords conseillés:



Mortar coupling



Plaster coupling CP



Plaster coupling CP to be applied with screws

SPECIAL DETAILS

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les tuyaux en caoutchouc ont une durée de vie proportionnelle à leur utilisation.

Les équipements et systèmes sur lesquels le tuyau est installé doivent être conçus de manière sûre. Compte tenu de la diversité des applications possibles, IVG Colbachini ne garantit pas l'aptitude du produit à tous les usages spécifiques. Le choix du produit le plus adapté à l'application envisagée, ainsi que le respect des exigences de performance et de sécurité requises, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

IVG Colbachini ne saurait donc être tenue responsable d'utilisations différentes de celles indiquées dans ses catalogues, fiches techniques, offres, confirmations de commande ou recommandations éventuellement jointes.

Un choix et/ou une utilisation inappropriés du produit, ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage, peuvent entraîner la rupture du tuyau et causer des dommages matériels et corporels.

IVG Colbachini fabrique et commercialise des tuyaux en caoutchouc assemblés ainsi que des tuyaux et raccords fournis séparément.

Tuyaux assemblés

Avant leur mise sur le marché, les flexibles assemblés sont soumis par IVG aux contrôles de fabrication réalisés par du personnel qualifié.

IVG décline toute responsabilité en cas de modifications ultérieures, de démontage ou de remontage des raccords effectués par l'utilisateur, ainsi qu'en cas d'utilisation non conforme aux indications de la fiche technique ou en l'absence de programmes d'entretien et de contrôles périodiques.

Tuyaux et raccords séparés

L'utilisateur doit procéder lui-même à l'assemblage en veillant à la compatibilité tuyau/raccord et au respect des spécifications techniques d'utilisation. Il est recommandé de soumettre le flexible assemblé à un essai d'étanchéité réalisé par du personnel qualifié.

IVG décline toute responsabilité à cet égard.

Précautions

Pour le choix et l'utilisation correcte des produits IVG, il convient également de se référer aux recommandations émises par Assogomma, disponibles sur www.ivgspa.it, conformément à la norme ISO 8331 relative à l'installation, à l'entretien, aux modalités et à la durée d'utilisation, ainsi qu'à la stabilité et à l'étanchéité des raccords.

Pour des raisons de sécurité, la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit ne doit jamais être dépassée.

De manière générale, une utilisation continue aux pressions et/ou températures maximales admissibles peut réduire sensiblement la durée de vie du tuyau. Des inspections régulières ainsi qu'un essai hydrostatique à la pression d'épreuve doivent donc être effectués. L'essai hydrostatique doit être réalisé par du personnel dûment formé, à l'aide d'équipements appropriés et conformément à des normes d'essai reconnues.

Pour des applications spécifiques des tuyaux en caoutchouc, il convient de se référer aux prescriptions légales ou aux normes applicables. Des recommandations supplémentaires sont disponibles pour des applications particulièrement critiques. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter info@ivgspa.it.