


Amalfi cord



Tuyau pour gaz d'échappement

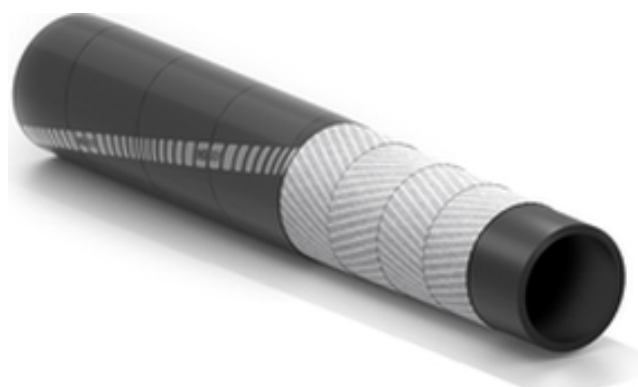

Applications:

tuyau nappé textile pour gaz d'échappement mixtes à l'eau de mer des moteurs des bateaux de plaisance de longueur jusqu'à 24 mètres.

Approuvé par RINA et Lloyd's
 Large gamme de diamètres
 Longueur jusqu'à 120 m

Normes:

ISO 13363:2016 type 1B approuvé RINA et Lloyd's. SAE J 2006:2013 type R1 approuvé RINA et Lloyd's.



Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse, résistant aux gaz d'échappement.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé), résistant aux huiles, aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Gamme de températures:

de -30°C à +100°C.

Marquage:

bande transfert rouge: IVG BOAT AMALFI CORD
 MARINE WET EXHAUST B.P. 2,5 bar 37,5 psi
 -30°C+100°C -22°F+212°F RINA N°
 DIP437423CS/001 ISO 13363:16 1B LLOYD'S
 LR2536277TA SAE J 2006:13 R1 I.D. M/Y.

Amalfi cord



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1491822	19	3/4	29	1,14	2,5	38	0,44	0,30	120	400
1459503	38	1 1/2	48	1,89	2,5	38	0,78	0,52	120	400
1456490	51	2	61	2,40	2,5	38	1,02	0,69	120	400
1439715	76	3	86	3,39	2,5	38	1,47	0,99	120	400
1439774	102	4	114,5	4,51	2,5	38	2,35	1,58	120	400
1456474	130	5 1/8	146	5,75	2,5	38	3,73	2,51	120	400
1448803	152	6	168	6,61	2,5	38	4,32	2,90	120	400
1456466	160	6 19/64	176	6,93	2,5	38	4,54	3,05	60	200
1468677	182	7 11/64	202	7,95	2,5	38	6,75	4,54	60	200
1441051	203	8	223	8,78	2,5	38	7,49	5,03	60	200
1466526	254	10	274	10,79	2,5	38	9,28	6,24	60	200
1441540	300	11 13/16	321	12,64	2,5	38	11,3	7,59	12	40

SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site www.ivgspa.it. Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing (marketing@ivgspa.it).