


Victoria Premium

210° C IIR 内胶蒸汽管

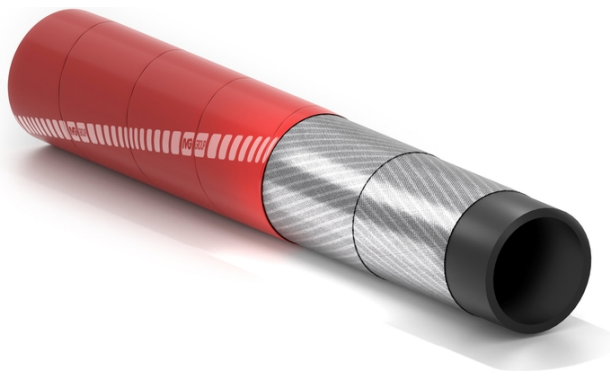

应用范围:

钢丝加强层蒸气管，用于输送最大工作压力为18 bar (261psi) 的饱和蒸汽。用于化工，石化以及一般工业应用。不

建议用于蒸汽清洗机。该管可在18 bar 工作压力时短时间耐 230° C 的过热蒸汽。注意：用于过热蒸汽后会缩短管子使用寿命。为延长寿命请用后将管内的水排净

用于蒸汽最高可达到210° C

外胶带有微孔
最长可达120米

内层:

黑色，光滑，IIR 橡胶，耐饱和蒸汽

加强层:

钢线加强层

外层:


红色，光滑(表面布纹)，EPDM 橡胶，表面采用针孔技术，极好的耐高温，耐气候，耐老化，耐油

温度范围:

-40° C (-40° F) 到 +210° C (+410° F)

商标:

连续凸起标记 “IVG - Steam Victoria...”



Victoria Premium



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1423754	13	1/2	25	0,99	18	270	180	2700	0,52	0,34	120	400
1424831	19	3/4	31	1,22	18	270	180	2700	0,68	0,45	120	400
1416073	25	1	37	1,46	18	270	180	2700	0,91	0,61	120	400
1420909	51	2	65	2,56	18	270	180	2700	2,12	1,44	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径

推荐使用的接头:



Steam coupling with clamp

