


# Boatex LL

Рукав для выхлопных газов, смешанных с морской водой

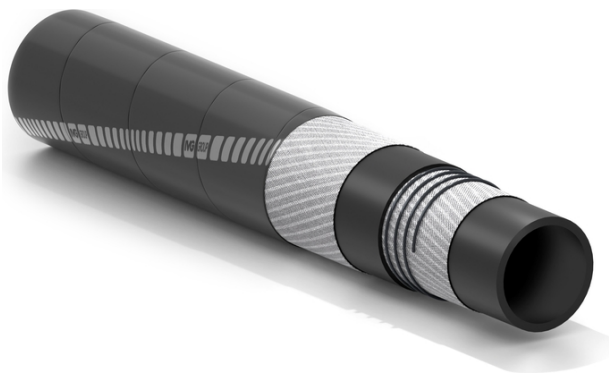

**Нормативно-правовые акты:**  
SAE J 2006 кат. R2.

**Применение:**

гладкий напорно-всасывающий рукав для подачи воды и выхлопных газов для прогулочных катеров.

разные диаметры  
Долгосрочность  
Отличный радиус изгиба



**Внутренний слой:**

чёрный, гладкий из синтетического каучука.

**Усиление:**

высокопрочный синтетический корд, встроенная стальная спираль.

**Покрытие:**

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандаж), из синтетического каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям.

**Температура:**

от -30°C до +80°C.



## Boatex LL



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1168193	25	1	34,5	1,36	3	45	9	135	0,65	0,44	95	3,7	120	400
1168215	32	1-1/4	41,5	1,64	3	45	9	135	0,85	0,57	125	4,9	120	400
1168240	38	1-1/2	47,5	1,87	3	45	9	135	0,98	0,66	150	5,9	120	400
1168266	51	2	61	2,40	3	45	9	135	1,35	0,91	205	8,1	120	400
1168290	63,5	2-1/2	74	2,92	3	45	9	135	1,64	1,10	275	10,8	120	400
1156942	76	3	90	3,55	3	45	9	135	2,65	1,78	335	13,2	120	400
1167928	102	4	118	4,65	3	45	9	135	4,42	2,97	475	18,7	120	400

## SPECIAL DETAILS

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

**В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.**

**В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.**

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).