


Hototal blue

用水热水管

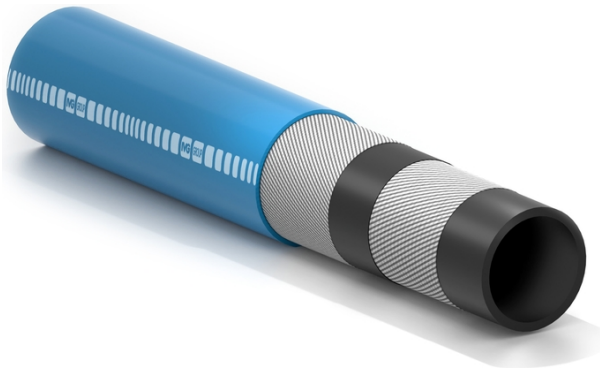

法规:

内胶不含邻苯二甲酸 (REACH Reg标准.)。
内胶混合物符合FDA tit.21
art.177.2600液态食物标准。

应用范围:

热水输送软管, 适用于洗碗机和热水的加工厂。
耐臭氧. 不适合传送食品

挤出型管道
洗碗机的理想选择
使用寿命长



内层:

黑色, 无缝, EPDM橡胶

加强层:

高强度纤维编织

外层:

蓝色, 无缝, EPDM橡胶, 耐臭氧, 耐气候

温度范围:

-30° C (-22° F) 到 +110° C (+230° F).

商标:

IVG HOTOTAL/BLUE 10 bar 110° C SIZE –
INDUSTRIAL DISHWASHERS – BATCH
NUMBER.



Hototal blue



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1446606	5	12/61	12	0,47	10	150	40	600	0,12	0,09	40	1,6	100	328
1458337	10	25/64	17	0,67	10	150	40	600	0,19	0,14	65	2,6	100	328
1446614	11	13/30	18	0,71	10	150	40	600	0,2	0,15	70	2,8	100	328
1446622	11	13/30	19	0,75	10	150	40	600	0,24	0,18	80	3,2	60	200
1446630	13	1/2	20	0,79	10	150	40	600	0,23	0,17	90	3,5	60	200
1447130	19	3/4	28	1,10	10	150	30	450	0,42	0,32	130	5,1	60	200

