


# Alaska

## 钢线压缩空气管

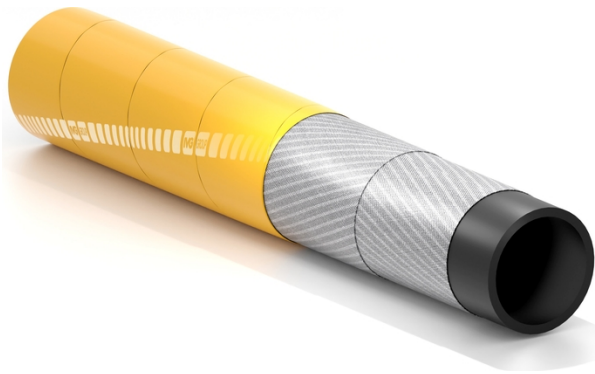

### 应用范围:

具有钢线加强层的压缩空气管；用在高压力的工作环境，多种尺寸和工作压力可提供

### 结构坚固

构造保持管身形状不易变形  
耐高压

### 内层:

黑色，光滑，SBR 橡胶

### 加强层:

钢线加强层

### 外层:

黄色，光滑，EPDM  
橡胶，寿命长，耐侵蚀，耐氧化

### 温度范围:

-30° C (-22° F)到 +70° C (+158° F).

### 商标:

连续蓝色条状标记 “IVG Air (公司商标)…”



# Alaska



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1282565	13	1/2	25,5	1,00	70	1050	210	3150	0,57	0,38	120	400
1282557	19	3/4	31,5	1,24	50	750	150	2250	0,75	0,50	120	400
1225740	25	1	37,5	1,48	45	675	135	2025	0,92	0,62	120	400
1290690	32	1-1/4	44,5	1,75	45	675	135	2025	1,22	0,82	120	400
1264176	38	1-1/2	51	2,01	45	675	135	2025	1,47	0,99	120	400
1359568	51	2	65	2,56	40	600	120	1800	1,98	1,33	120	400
1289012	63,5	2-1/2	80	3,15	35	525	105	1575	2,85	1,92	120	400
1359550	76	3	95	3,74	35	525	105	1575	4,37	2,94	120	400
1359541	102	4	121	4,77	30	450	90	1350	5,7	3,83	60	200

### 可根据客户要求做变化:

1. 符合MSHA 标准的外层
2. 不同口径
3. 黑色外层
4. 不同工作压力
5. 耐油污的内管
6. 最高耐热温度100° C

### 推荐使用的接头:



Rapid



Giroexp/S



Clamps, bands and other clamping systems

