


Luwas 30

Tuyau idéal pour agriculture, installations de lavage voitures, véhicules industriels, air comprimé

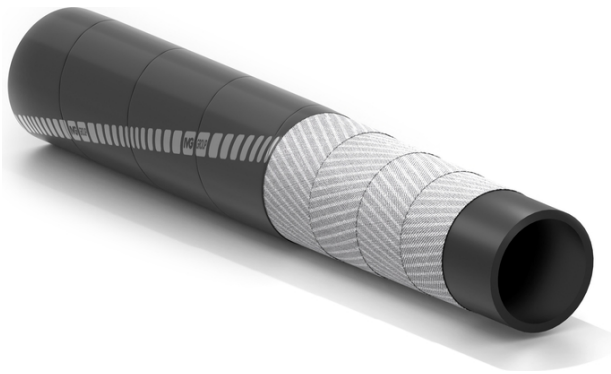

Applications:

tuyau nappé textile d'excellente qualité, polyvalent, facile à manipuler et flexible pour refoulement d'air comprimé, eau chaude, eau mélangée avec des additifs tels que les poudres d'incendie, les pesticides, les shampooing pour le lavage des voitures, et l'eau de refroidissement mélangée avec de l'antigel.

Revêtement auto-extinguible selon ASTM C-542
Souple et maniable
Résistant aux températures élevées jusqu'à +100°C

Normes:

Mélange du revêtement retardant la flamme en accord avec ASTM C-542.



Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé), autoextinguible, résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -30°C jusqu'à +100°C.

Marquage:

bande jaune "IVG water (logotype application) Luwas/30...":



Luwas 30



| Référence | Diamètre intérieur | | Diamètre extérieur | | Pression De service | | Pression d'éclatement | | Poids nominal | | Longueur maximum | |
|-----------|--------------------|-------|--------------------|------|---------------------|-----|-----------------------|------|---------------|--------|------------------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | m | ft |
| 1307703 | 10 | 25/64 | 18 | 0,71 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 0,22 | 0,15 | 120 | 400 |
| 1096451 | 13 | 1/2 | 21 | 0,83 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 0,26 | 0,17 | 120 | 400 |
| 1456784 | 19 | 3/4 | 28 | 1,10 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 0,4 | 0,27 | 120 | 400 |
| 1456792 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 0,59 | 0,39 | 120 | 400 |
| 1458540 | 32 | 1-1/4 | 44 | 1,73 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 0,91 | 0,61 | 120 | 400 |
| 1458558 | 38 | 1-1/2 | 51 | 2,01 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 1,17 | 0,78 | 120 | 400 |
| 1479652 | 50 | 2 | 66 | 2,60 | 30 | 450 | 90 | 1350 | 1,82 | 1,22 | 120 | 400 |

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.

SPECIAL DETAILS

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Les tuyaux en caoutchouc ont une durée de vie proportionnelle à leur utilisation.

Les équipements et systèmes sur lesquels le tuyau est installé doivent être conçus de manière sûre. Compte tenu de la diversité des applications possibles, IVG Colbachini ne garantit pas l'aptitude du produit à tous les usages spécifiques. Le choix du produit le plus adapté à l'application envisagée, ainsi que le respect des exigences de performance et de sécurité requises, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.

IVG Colbachini ne saurait donc être tenue responsable d'utilisations différentes de celles indiquées dans ses catalogues, fiches techniques, offres, confirmations de commande ou recommandations éventuellement jointes.

Un choix et/ou une utilisation inappropriés du produit, ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage, peuvent entraîner la rupture du tuyau et causer des dommages matériels et corporels.

IVG Colbachini fabrique et commercialise des tuyaux en caoutchouc assemblés ainsi que des tuyaux et raccords fournis séparément.

Tuyaux assemblés

Avant leur mise sur le marché, les flexibles assemblés sont soumis par IVG aux contrôles de fabrication réalisés par du personnel qualifié.

IVG décline toute responsabilité en cas de modifications ultérieures, de démontage ou de remontage des raccords effectués par l'utilisateur, ainsi qu'en cas d'utilisation non conforme aux indications de la fiche technique ou en l'absence de programmes d'entretien et de contrôles périodiques.

Tuyaux et raccords séparés

L'utilisateur doit procéder lui-même à l'assemblage en veillant à la compatibilité tuyau/raccord et au respect des spécifications techniques d'utilisation. Il est recommandé de soumettre le flexible assemblé à un essai d'étanchéité réalisé par du personnel qualifié.

IVG décline toute responsabilité à cet égard.

Précautions

Pour le choix et l'utilisation correcte des produits IVG, il convient également de se référer aux recommandations émises par Assogomma, disponibles sur www.ivgspa.it, conformément à la norme ISO 8331 relative à l'installation, à l'entretien, aux modalités et à la durée d'utilisation, ainsi qu'à la stabilité et à l'étanchéité des raccords.

Pour des raisons de sécurité, la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit ne doit jamais être dépassée.

De manière générale, une utilisation continue aux pressions et/ou températures maximales admissibles peut réduire sensiblement la durée de vie du tuyau. Des inspections régulières ainsi qu'un essai hydrostatique à la pression d'épreuve doivent donc être effectués. L'essai hydrostatique doit être réalisé par du personnel dûment formé, à l'aide d'équipements appropriés et conformément à des normes d'essai reconnues.

Pour des applications spécifiques des tuyaux en caoutchouc, il convient de se référer aux prescriptions légales ou aux normes applicables. Des recommandations supplémentaires sont disponibles pour des applications particulièrement critiques. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter info@ivgspa.it.