


# Puertorico

## Напорно-всасывающий рукав для топлива и минеральных масел

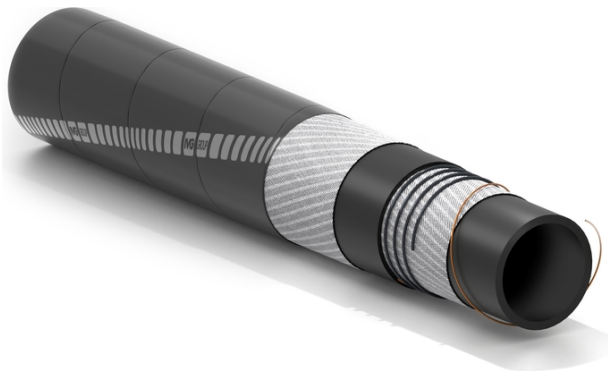

**Применение:**

напорно-всасывающий гладкий рукав предназначен для подачи и всасывания нефтепродуктов с ароматическим содержанием до 30%.

хорошая устойчивость старению  
Гибкий и легкий в использовании  
максимальная длина до 120м

**Внутренний слой:**

чёрный, гладкий из синтетического каучука состава NBR.

**Усиление:**

высокопрочный синтетический корд, встроенные антистатическая медная стренга и стальная спираль.

**Покрытие:**

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного банджа), из синтетического каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям и маслам.

**Температура:**

от -20°C до +70°C.

**Маркировка:**

жёлтая маркировочная лента "IVG Oil (логотип сферы применения)...".



# Puertorico



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Радиус изгиба		Вакуум	Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1414194	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,55	0,37	80	3,2	0,9	120	400
1415115	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,68	0,46	105	4,1	0,9	120	400
1414801	32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,83	0,56	135	5,3	0,9	120	400
1414208	38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,08	0,73	165	6,5	0,9	120	400
1415140	40	1-37/64	51	2,01	10	150	30	450	1,13	0,76	170	6,7	0,9	120	400
1414216	51	2	62	2,44	10	150	30	450	1,49	1,00	230	9,1	0,9	120	400
1414828	63,5	2-1/2	76	2,99	10	150	30	450	2,29	1,54	290	11,4	0,9	120	400
1414836	76	3	89	3,51	10	150	30	450	2,73	1,85	360	14,2	0,9	120	400
1417541	90	3-35/64	105,5	4,16	10	150	30	450	4,02	2,70	450	17,7	0,9	120	400
1415204	102	4	118	4,65	10	150	30	450	4,65	3,13	515	20,3	0,9	120	400

## Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.
2. Другое рабочее давление.
3. Puertorico Super для нефтепродуктов с ароматическим содержанием до 50%.

## Рекомендуемые соединения:



TW EN 14420-6



Fuel Italian Type coupling



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)

## SPECIAL DETAILS

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

**В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.**

**В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.**

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).