


# Manitoba

Рукав для пара до +165°C

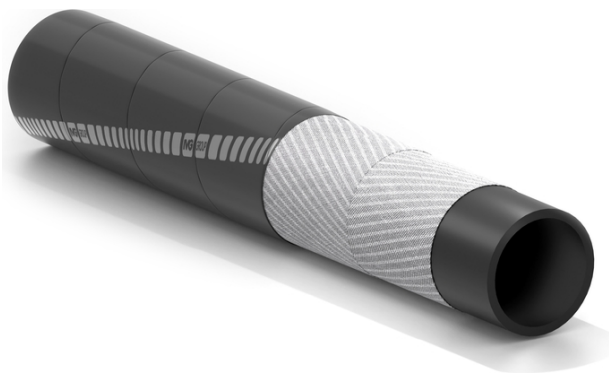

**Применение:**

напорный рукав для пара, с текстильным кордом, предназначен для насыщенного пара под давлением до 6 бар. Для увеличения срока службы рекомендуется обеспечивать отток остаточной воды после каждого применения.

прочная текстильная конструкция  
максимальная длина до 120м  
для пара до +165°C

**Внутренний слой:**

черный, гладкий, из устойчивого к насыщенному пару синтетического каучука EPDM.

**Усиление:**

высокопрочный синтетический корд.

**Покрытие:**

черное, гладкое (с отпечатком текстильного банджа), из синтетического термостойкого каучука EPDM, устойчивое к атмосферным воздействиям и озону.

**Температура:**

от -40°C до +165°C.

**Маркировка:**

непрерывная тисненая маркировка "IVG STEAM MANITOBA...".



# Manitoba



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1247450	5	12/61	12	0,47	6	90	60	900	0,11	0,07	120	400
1023799	10	25/64	21	0,83	6	90	60	900	0,28	0,19	120	400
1023829	12	15/32	23	0,91	6	90	60	900	0,32	0,22	120	400
1023837	13	1/2	23	0,91	6	90	60	900	0,29	0,19	120	400
1230697	16	5/8	27	1,06	6	90	60	900	0,39	0,26	120	400
1023926	19	3/4	29	1,14	6	90	60	900	0,39	0,26	120	400
1023934	19	3/4	31	1,22	6	90	60	900	0,5	0,34	120	400
1023993	25	1	37	1,46	6	90	60	900	0,59	0,39	120	400
1024043	30	1-3/16	45	1,77	6	90	60	900	0,87	0,58	120	400
1024051	32	1-1/4	46,5	1,83	6	90	60	900	0,89	0,59	120	400
1024108	38	1-1/2	54	2,13	6	90	60	900	1,17	0,78	120	400
1024370	51	2	68	2,68	6	90	60	900	1,63	1,10	120	400

**Возможные варианты по запросу:**

1. Другие диаметры
2. Покрытие других цветов.

**Рекомендуемые соединения:**



Steam coupling with clamp

## SPECIAL DETAILS

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

**В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.**

**В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.**

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).