


Cavi 24

NEW

电缆保护管

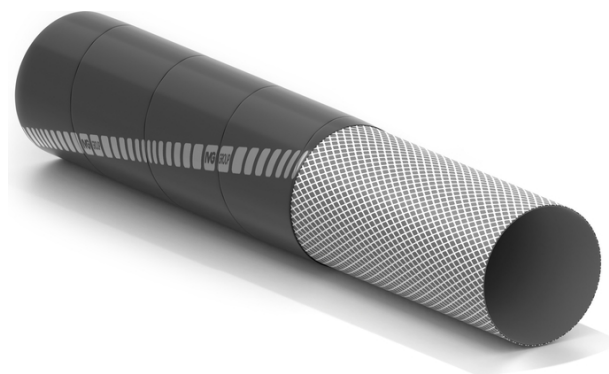

法规:

技术规范符合Trenitalia n° 304188标准 Esp. 03.
EN 45545-2 HL3 R22 – R23.

应用范围:

轻型软壁软管，用于保护安装在车厢或机车上的电缆。由阻燃橡胶制成，具有耐火性，燃烧时产生较低毒性并具有低烟排放性。

用于保护电缆的轻质管道
符合 EN 45545 HL3 R22 和 R23标准
防火型外胶



内层:

黑色, 光滑的合成橡胶。

加强层:

特殊合成线绳。

外层:

黑色, 光滑(表面布纹), 合成橡胶。

温度范围:

-30° C (-22° F) 到 +80° C (+176° F)。

商标:

连续白色条纹: “IVG / 季度和年 /FS dis. 304188/cat. FS HL3”。



Cavi 24

NEW



编号	内径		外径		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	kg/m	lbs/ft	m	ft
1503871	9	23/64	15	0,59	0,13	0,09	40	131
1503367	13	1/2	19	0,75	0,17	0,11	40	131
1504711	13	1/2	21	0,83	0,26	0,17	40	131
1503375	15	19/32	21	0,83	0,19	0,13	40	131
1503359	16	5/8	24	0,94	0,3	0,20	40	131
1504401	20	25/32	26,5	1,04	0,29	0,19	40	131
1503081	24	1	30	1,18	0,29	0,19	40	131
1504410	33	1 19/64	39	1,54	0,39	0,26	40	131
1503880	38	1 1/2	44	1,73	0,44	0,30	40	131
1503340	41	1 39/64	47	1,85	0,48	0,32	40	131
1503383	45	1 49/64	54	2,13	0,94	0,63	40	131

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径。

