
ivg colbachini spa

DREDGE

Murray

Напорный рукав для дражных работ



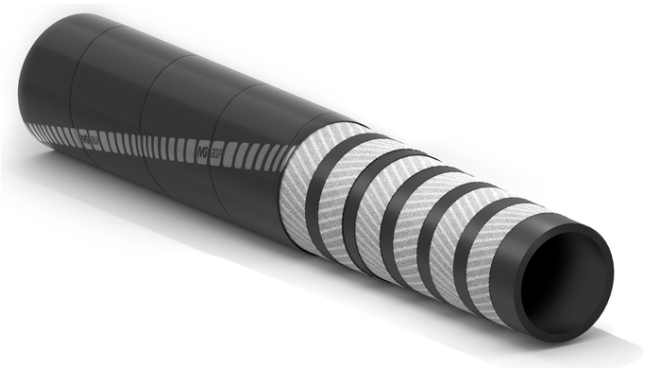

Применение:
напорный рукав, используемый в качестве гибкого соединения в дражных трубопроводах для подачи песка, щебня, гравия и прочих абразивных материалов, смешанных с водой. Производится: с расширенными концовками, с завулканизированными, обжимными или отбортованными фланцами. Возможны версии: отдельные плавучие участки или полностью плавучий рукав.

гибкое соединение жесткого трубопровода
Долгосрочность
устойчив к абразиву и морской воде


Внутренний слой:
чёрный, гладкий из смеси синтетического и натурального каучука SBR/NR, особенно устойчивый к истиранию и разрывам.

Усиление:
высокопрочный синтетический корд с прослойкам натурального каучука, обеспечивает прочность и гибкость.

Покрытие:
чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного бандажа), из синтетического каучука, устойчивое к морской воде, атмосферным воздействиям и к истиранию.

Температура:
от -40° до +70°C.

Murray

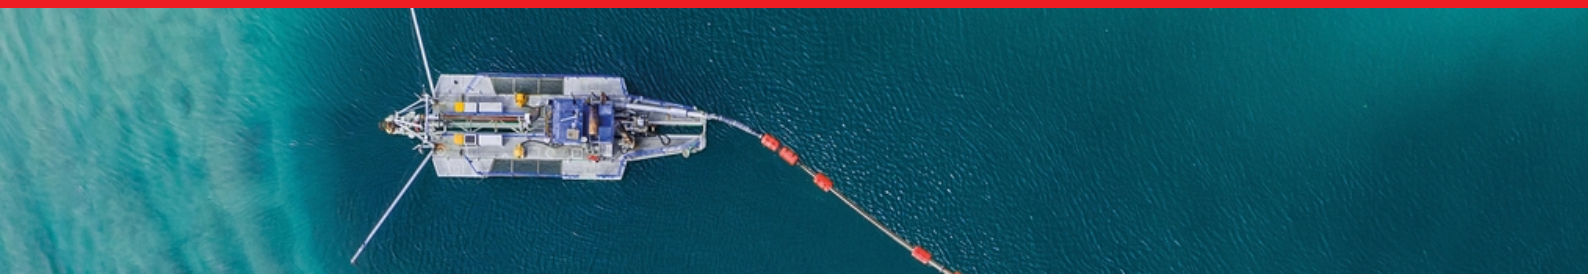

Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Гибкость	Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	°/m	m	ft
1465740	100	4	136	5,36	8	120	24	360	7,19	4,83	40	12	40
1240846	152	6	207	8,08	8	120	24	360	16,85	11,32	35	12	40
1240854	203	8	259,5	10,11	8	120	24	360	22,27	14,97	32	12	40
1114182	250	10	309	12,17	8	120	24	360	28,08	18,87	30	12	40
1286897	273	10,6	317,5	12,43	8	120	24	360	22,55	15,15	30	12	40
1240870	305	12	365	14,18	8	120	24	360	33,89	22,77	25	12	40
1240889	350	14	410	16,15	8	120	24	360	38,43	25,83	22	12	40
1235516	390	15,4	450	17,73	8	120	24	360	43,26	29,07	20	12	40
1235486	400	16	451	17,77	8	120	24	360	37,47	25,18	20	12	40
1228811	450	18	505	19,90	8	120	24	360	45,04	30,27	16	12	40
1200298	500	20	565	22,26	8	120	24	360	58,55	39,35	15	12	40
1164376	590	23,25	668	26,32	8	120	24	360	82,2	55,24	10	12	40

Возможные варианты по запросу:

1.Другие диаметры.

10/11/26 - Above technical data are referring to applications at room temperature (+20°C). IVG Colbachini is not liable for the use that differs from what is confirmed in their catalogues, product sheets, offers, order confirmations and contained recommendations. For a correct use refer to "Recommendations for the selection, storage, use and maintenance of rubber hoses" by Assogomma, available on www.ivgspa.it. With the aim to improve the product, IVG reserves the right to modify the hose specifications without giving any prior notice.

THE MOST SUITABLE DREDGING HOSE



Dredging Hose Request Questionnaire

***fields marked with an asterisk must be completed in order to assess feasibility**

1.1 DREDGER TYPE

- Trailing suction hopper dredger
- Cutter suction dredger

1.2 OPERATING SITE*

Sea | River | Submersible pump
Onshore | Onboard | Other: _____

1.3 INFORMATION ON OPERATING SITE AND NATURE OF CONVEYED MATERIAL*

Temperature range _____ Density of conveyed fluid _____
Type of conveyed material _____ Quantity of material to be dredged _____

1.4 HOSE POSITION IN THE SYSTEM*

1 = flexible connection between rigid pipes in the discharge line
2 = flexible hose in the discharge line
3 = self-floating flexible hose in the discharge line
4 = flexible connection between dredger and discharge line
5 = suction hose
6 = jet water hose to the suction head
7 = onshore flexible hose
Other (please specify) _____


1.5 COUPLING/END TYPE*

Straight ends
Soft ends
Enlarged ends
Beaded ends with swivel flange
Built-in rubber protected couplings
Steel reinforced rubber flanges
Other (please specify) _____


STRAIGHT ENDS


SOFT ENDS


ENLARGED ENDS


BEADED ENDS WITH SWIVEL FLANGES


BUILT-IN RUBBER PROTECTED COUPLINGS



STEEL REINFORCED RUBBER FLANGES

1.6 FLANGE TYPE (IF APPLICABLE)*

Reference standard and classification:

_____

Outside Ø: _____ [mm]
Bolt hole pitch Ø: _____ [mm]
No. of holes: _____
Hole Ø: _____ [mm]

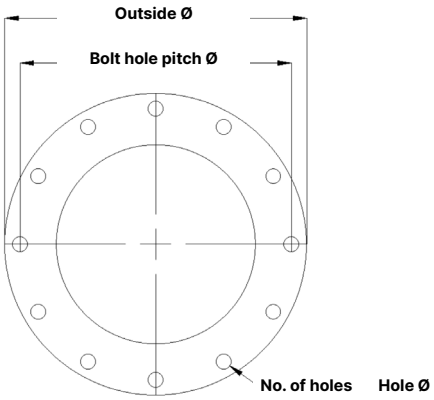


1.7 DIMENSIONS*

Hose inside: _____ [mm]
Hose length (L): _____ [m]

1.8 OPERATING CONDITIONS*

Discharge Max. discharge pressure _____ [bar]
Suction Max. suction pressure _____ [bar]
Discharge + Suction
Max. discharge pressure _____ [bar]
Max. suction pressure _____ [bar]

Max. operating α: _____ [°]
Max. α in accidental conditions _____ [°]

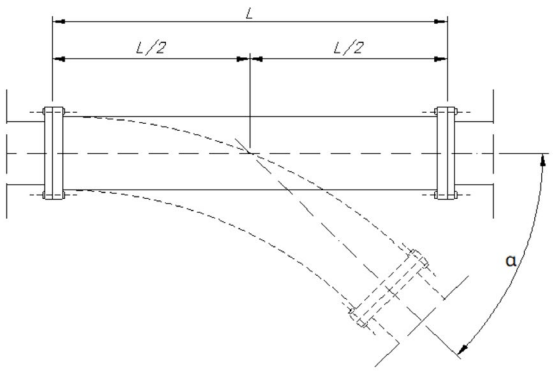

NOTES:

_____

_____

_____

_____

_____

Please return the completed form
to your IVG technical sales contact or email it to info@ivgspa.it

ivg colbachini spa

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.
Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности.Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд.Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьёзные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга.Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).