


Tasmania

Druckschlauch Kraftstoff und Öl

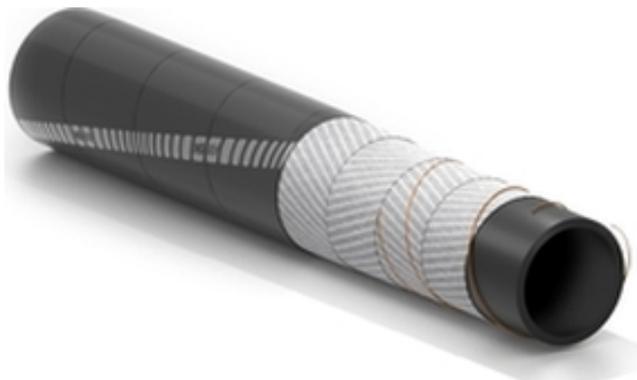

Verwendung:

Druckschlauch mit glatter Decke, eingesetzt für Ölprodukte mit einem Aromatenanteil bis 50%.

Breiter Temperaturbereich
Aromatenanteil bis zu 50%
Länge bis zu 120 m

Seele:

NBR-Gummi, ableitfähig, schwarz, glatt.

Einlagen:

hochzähes synthetisches Cordgewebe und antistatische Kupferlitze.

Decke:


NBR Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), öl- und witterungsbeständig.

Temperaturbereich:

-35°C bis +80°C.

Kennzeichnung:

Transferstreifen gelb: "IVG Oil (Logo Produktfamilie)...".



Tasmania



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Betriebsdruck		Berstdruck		Theorisches Gewicht		Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1491601	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,47	0,32	120	400
1490540	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,58	0,39	120	400
1494040	32	1 1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,72	0,48	120	400
1491598	38	1 1/2	48,5	1,91	10	150	30	450	0,91	0,61	120	400
1490559	51	2	61,5	2,42	10	150	30	450	1,18	0,79	120	400
1495054	63,5	2 1/2	75	2,95	10	150	30	450	1,63	1,10	120	400
1494058	76	3	91	3,58	10	150	30	450	2,41	1,62	120	400
1495062	90	3 35/64	105	4,13	10	150	30	450	2,82	1,89	120	400
1490567	102	4	117	4,61	10	150	30	450	3,18	2,14	120	400

Außerdem lieferbar auf Anfrage:

1. Spiralsaug- und -druckschlauch mit glatter Decke Tampa.
2. Verschiedene Durchmesser.
3. Verschiedene Betriebsdrücke.

Empfohlene Kupplungen:



TW EN 14420-6



Fuel Italian Type coupling



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)

SPECIAL DETAILS

SICHERHEITSINFORMATIONEN – VERANTWORTUNG DES ANWENDERS

Die Lebensdauer der Gummischläuche ist abhängig vom Verwendungszweck. Die Geräte und die Anlagen, in denen der Schlauch installiert wird, müssen auf sichere Weise entworfen werden. Da unser Schlauch dazu bestimmt ist, verschiedene Anwendungen zu haben, kann IVG Colbachini SpA das reibungslose Funktionieren des Produkts in allen Situationen nicht garantieren. Die Analyse der technischen Aspekte mit Bezug auf die spezifischen Anwendungsfälle muss vom Benutzer bei der Produktauswahl, die seinen Bedürfnissen entspricht, durchgeführt werden. Mit Blick auf die Vielfalt der Betriebsbedingungen und -Applikationen des IVG-Schlauchs ist ausschließlich der Benutzer für die endgültige Wahl des Produkts verantwortlich, das am besten geeignet ist, die Leistungs- und Sicherheitsanforderungen, die die Anwendung erfordert, zu garantieren.

Die in den Produktblättern angegebenen Informationen und technischen Daten müssen durch befähigte Anwender mit geeigneten technischen Kenntnissen analysiert werden.

IVG Colbachini übernimmt keine Haftung für Einsatzzwecke seitens des Endverbrauchers, die von denen in den Katalogen, Datenblättern, Angeboten, Auftragsbestätigungen und eventuellen beigefügten Empfehlungen abweichen.

Eine unsachgemäße Produktauswahl oder das Nichtbefolgen der Installation-, Benutzung-, Wartungs-, und Lagerungsverfahren der Schläuche kann Schlauchbrüche, Sachschaden oder Verletzungen von Personen verursachen.

Für die Auswahl und die ordnungsgemäße Verwendung der IVG-Produkte beachten Sie bitte das Dokument „Empfehlungen zur Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung von Gummischläuchen“ vom „Assogomma“-Verband zur Verfügung gestellt und auf www.ivgspa.it (auf Englisch) abrufbar. Diese Empfehlungen sind gemäß der internationalen Norm ISO 8331 „Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Leitlinie für die Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung“.

Aus Sicherheitsgründen, max. zulässigen im Produktdatenblatt angegebenen Betriebsüberdruck nicht überschreiten.

Für spezifische Anwendungen der Gummischläuche beziehen Sie sich bitte auf die entsprechenden gesetzlichen Vorgaben oder auf die jeweiligen Vorschriften. Zusätzlich sind weitere Empfehlungen für kritische Einsätze zur Verfügung.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unsere Marketingabteilung (marketing@ivgspa.it).