


Luwas 30

Рукав широкого применения для промышленности и сельского хозяйства, автомоек, компрессоров

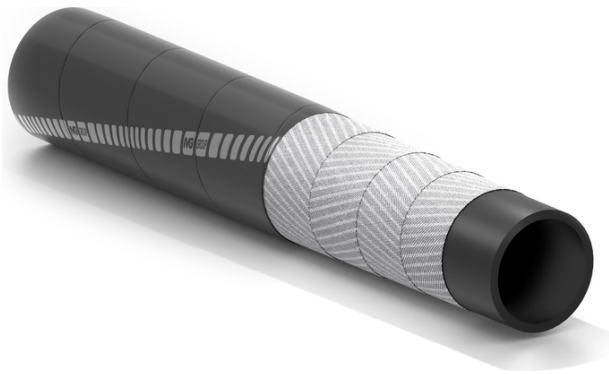

Нормативно-правовые акты:

огнестойкое покрытие в соответствии с ASTM C-542.

Применение:

напорный многофункциональный рукав улучшенных параметров, гибкий и удобный, для подачи сжатого воздуха и горячей воды, в т.ч. с добавками - для пожаротушения, инсектицидными, моющими, антифризом.

самогасящее покрытие по ASTM C-542
гибкий и удобен в использовании
устойчив к температуре до +100°C



Внутренний слой:

черный, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд.

Покрытие:


черное, гладкое (с отпечатком текстильного банджа), из самогасящегося синтетического каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям, маслам и озону.

Температура:

от -30°C до +100°C.

Маркировка:

желтая маркировочная лента "IVG Water (логотип сферы применения) Luwas/30...".



Luwas 30



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1307703	10	25/64	18	0,71	30	450	90	1350	0,22	0,15	120	400
1096451	13	1/2	21	0,83	30	450	90	1350	0,26	0,17	120	400
1456784	19	3/4	28	1,10	30	450	90	1350	0,4	0,27	120	400
1456792	25	1	35	1,38	30	450	90	1350	0,59	0,39	120	400
1458540	32	1-1/4	44	1,73	30	450	90	1350	0,91	0,61	120	400
1458558	38	1-1/2	51	2,01	30	450	90	1350	1,17	0,78	120	400
1479652	50	2	66	2,60	30	450	90	1350	1,82	1,22	120	400

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).