


Chicago EN 1947

消防用管

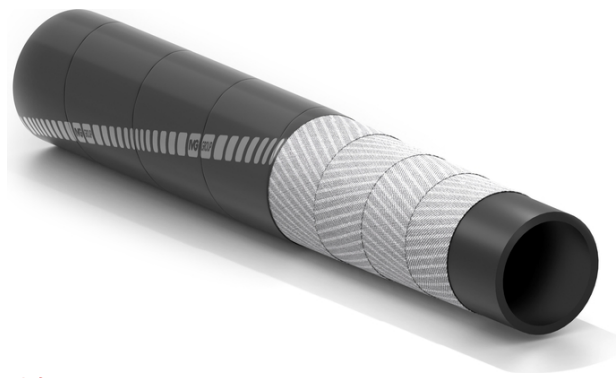

应用范围:

软壁软管，结实柔韧，用于安装在消防车卷轴上的增压软管，输送消防水或灭火液体

适用于卷盘
使用寿命长
最长可达120米

法规:

符合标准EN 1947:2014 C类, 1级, 种类 2。



内层:

黑色，光滑，EPDM 橡胶，耐化学品及灭火泡沫

加强层:

高强度合成线绳

外层:

黑色，光滑，EPDM 橡胶，耐侵蚀，耐磨

温度范围:

-20° C (-4° F) 到 +60° C (+140° F)

商标:

连续凸起标记 “IVG EN 1947: 2014 - 2 - C - 1
- 内径 - 40 bar - 生产季度和年份”

Chicago EN 1947



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最小卷轴直径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1432745	12	15/32	22	0,87	40	600	120	1800	0,29	0,20	200	7,9	120	400
1430610	19	3/4	32,5	1,28	40	600	120	1800	0,62	0,42	200	7,9	120	400
1422758	25	1	38,5	1,52	40	600	120	1800	0,76	0,51	200	7,9	120	400
1424351	33	1-19/64	45,5	1,79	40	600	120	1800	0,85	0,56	280	11,0	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 不使用任何标准的EPDM 橡胶的 Chicago 管

