


# York

## Рукав для авторадияторов

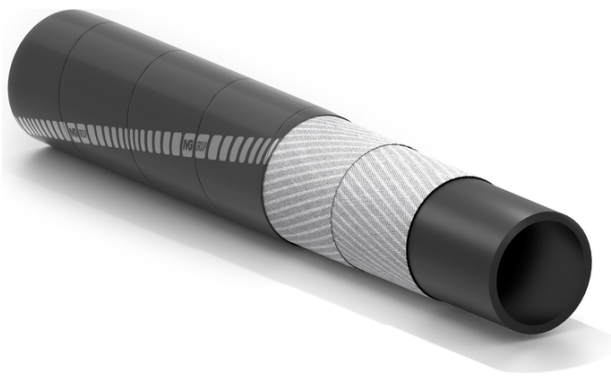

**Применение:**

напорный рукав для подачи горячей воды и антифриза в авторадияторах.

отличная устойчивость к старению  
Термоустойчив  
Безопасный и долговсужащий

**Внутренний слой:**

черный, гладкий, из теплостойкого синтетического каучука.

**Усиление:**

высокопрочный синтетический корд.

**Покрытие:**

черное, гладкое (с отпечатком текстильного бандаж), из теплостойкого и износостойкого синтетического каучука.

**Температура:**

от -40°C до +100°C.

**Маркировка:**

зеленая маркировочная лента "IVG Auto (логотип сферы применения)..."



# York



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1375792	19	3/4	27	1,06	3	45	9	135	0,34	0,23	120	400
1276085	20	25/32	26	1,02	3	45	9	135	0,27	0,18	120	400
1178458	25	1	32	1,26	3	45	9	135	0,38	0,26	120	400
1201778	28	1-7/64	36	1,42	3	45	9	135	0,47	0,32	120	400
1181777	32	1-1/4	40	1,58	3	45	9	135	0,53	0,36	120	400
1193627	38	1-1/2	46	1,81	3	45	9	135	0,62	0,42	120	400
1182072	45	1-49/64	54	2,13	3	45	9	135	0,84	0,56	120	400
1201824	51	2	61	2,40	3	45	9	135	1,09	0,73	120	400
1193635	63,5	2-1/2	73,5	2,90	3	45	9	135	1,3	0,87	120	400
1192493	76	3	86	3,39	3	45	9	135	1,57	1,06	120	400
1233424	102	4	112	4,41	3	45	9	135	2,07	1,39	120	400
1193651	125	4-59/64	138	5,44	3	45	9	135	3,14	2,11	120	400
1193678	152	6	166	6,54	3	45	9	135	4,23	2,84	120	400

## Возможные варианты по запросу:

1. York исполнение из смеси PVC/NBR, для усиления маслостойкости. Диапазон температур от -30°C до +100°C.

2. Другие диаметры.

## SPECIAL DETAILS

### ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

**В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.**

**В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.**

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).