


Ox blue ISO 3821

Tubo estruso per saldatura

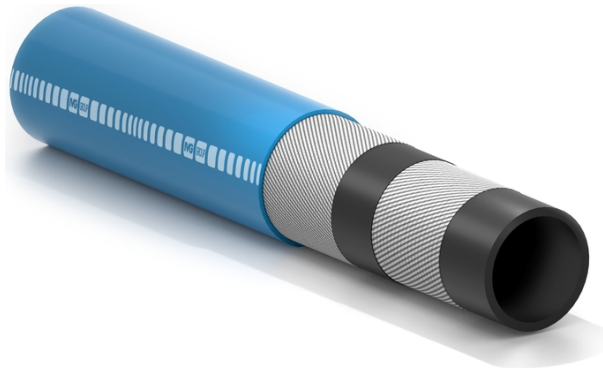

Applicazione:

tubo cord idoneo per mandata di ossigeno per saldatura.

Tessuti sintetici ad alta tenacità
Tubo estruso
Resiste agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Normative:

UNI EN ISO 3821:2019, tubi di gomma per saldatura, taglio e procedimenti connessi.



Sottostrato:

nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo:

inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura:

blu, liscia, in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Temperatura:

da -20°C a +60°C.

Marcatura:

ISO 3821 2 MPa (20 bar) - IDxOD - IVG - ANNO DI PRODUZIONE - BATCH NUMBER.



Ox blue ISO 3821



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1467069	6,3	1/4	13,3	0,52	20	300	60	900	0,18	0,12	60	2,4	80	262
1467085	8	5/16	15	0,59	20	300	60	900	0,21	0,14	65	2,6	80	262
1467093	10	25/64	17	0,67	20	300	60	900	0,24	0,17	80	3,2	80	262

