


Gull/EN 15807

气动接口，符合EN 45545 HL2标准，用于制动系统，耐低温至-40° C，无卤素。

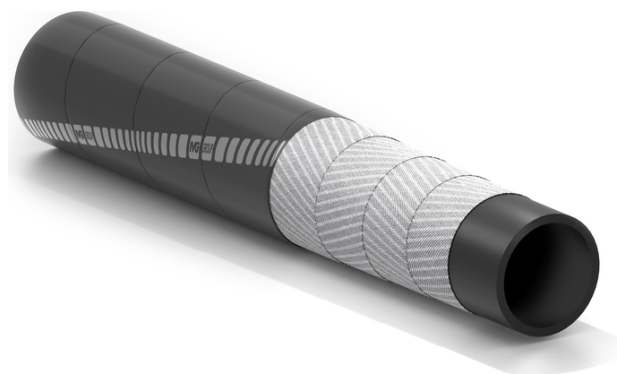

法規:

EN 15807:2021. EN 45545-2:2020 HL2
R22及R23.

应用范围:

坚固耐用的柔性压缩空气软管，专为铁路车辆和机车的气动制动系统设计。具有阻燃性能，低毒性与低烟雾排放，不含卤素，并能抵抗道床碎石冲击。可根据客户要求按需提供使用长度，末端可加工为锥形。

柔性且坚固

符合 EN 45545-2 HL2 和 EN 15807 标准

可耐低温至 -40° C



内层:

黑色，光滑，合成橡胶。

加强层:

高强度合成线绳。

外层:

黑色、光滑（表面布纹），采用耐久橡胶制成，耐候性强，抗臭氧。

温度范围:

-40° C至+90° C.

商标:

根据设计要求采用凸文字标和/或彩色条纹带。

可根据客户要求做变化:

1. 可提供管道接头。

