


# Chicago ASTM

## Trommelbarer Feuerwehrschauch

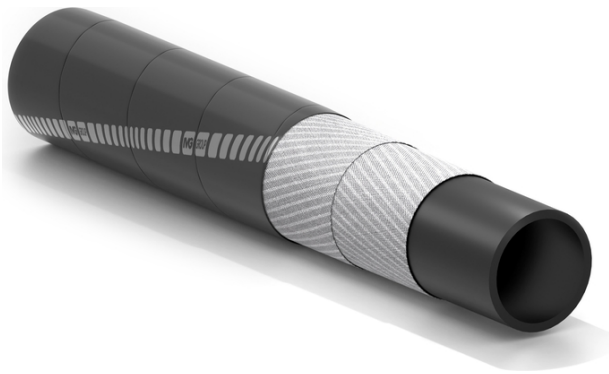

**Verwendung:**

dorgewickelter trommelbarer Druckschlauch, robuster und flexibler Aufbau, zur Förderung von Wasser und Löschmitteln, mit schwerentflammbarer Deckenmischung. Geeignet für den Einsatz in Tanklöschfahrzeugen, auf der Trommel mit Medium beaufschlagbar.

Flammwidrige Decke  
Lange Lebensspanne  
Länge bis 120 m

**Normen:**

Decke Gummi ist flammwidrig nach ASTM C-542.



**Seele:**

synthetischer Gummi, schwarz, glatt.

**Einlagen:**

hochzähes synthetisches Cordgewebe.

**Decke:**

CR-Gummi, schwarz, glatt (stoffgemustert), schwerentflammbar, öl-, witterungs- und abriebsbeständig.

**Temperaturbereich:**

-40°C bis +70°C.

**Kennzeichnung:**

Transferstreifen, rot: "IVG Fire (Produktfamilie)..."



## Chicago ASTM



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Betriebsdruck		Berstdruck		Theorisches Gewicht		Mindesttrommel-durchmesser		Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1393820	10	25/64	18	0,71	40	600	120	1800	0,21	0,14	200	7,9	120	400
1404164	13	1/2	21	0,83	40	600	120	1800	0,27	0,18	220	8,7	120	400
1409581	19	3/4	30	1,18	40	600	120	1800	0,53	0,36	240	9,5	120	400
1410652	25	1	37	1,46	40	600	120	1800	0,72	0,47	260	10,2	120	400

Außerdem lieferbar auf Anfrage:

1. Andere Abmessungen.

