


Niagara

喷涂管

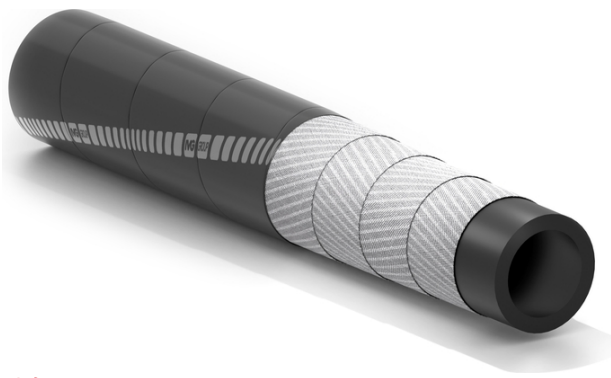

应用范围:

软壁软管，用于混凝土，水泥浆，石膏和灰泥的喷涂

灵活轻便
超强耐磨性
管道外壁颜色可更换

法规:

磨损标准符合ISO 4649: $70 \pm 5 \text{ mm}^3$ 。



内层:

黑色，光滑，抗静电耐磨的SBR/NR 橡胶

加强层:

高强度合成线绳

外层:

黑色，光滑（表面布纹），抗静电耐磨的SBR/NR 橡胶

温度范围:

-40° C (-40° F) 到 +70° C (+158° F)

商标:

连续红色条形标记 “IVG Abr (公司商标) ...”



Niagara



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1140183	19	3/4	31	1,22	40	600	120	1800	0,47	0,32	120	400
1435167	25	1	37	1,46	40	600	120	1800	0,6	0,40	120	400
1292153	32	1-1/4	44	1,73	40	600	120	1800	0,76	0,51	120	400
1434667	35	1-3/8	48	1,89	40	600	120	1800	0,9	0,60	120	400
1006860	38	1-1/2	54	2,13	40	600	120	1800	1,21	0,81	120	400
1379208	40	1-37/64	54	2,13	40	600	120	1800	1,04	0,70	120	400
1442791	51	2	67,5	2,66	40	600	120	1800	1,64	1,10	120	400
1365240	65	2-9/16	85	3,35	40	600	120	1800	2,48	1,67	120	400
1007173	76	3	98	3,86	40	600	120	1800	2,92	1,96	120	400
1007009	90	3-35/64	119,5	4,71	40	600	120	1800	4,86	3,27	120	400
1030922	100	3-15/16	128	5,04	40	600	120	1800	4,98	3,35	120	400

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 不同外胶颜色
3. 不同工作压力
4. 可抽吸和输送Niagara LL

推荐使用的接头:



Mortar coupling



Plaster coupling CP



Plaster coupling CP to be applied with screws

