


Poseidon

Напорный рукав для подачи топлива, огнеупорный, для использования на плавсредствах

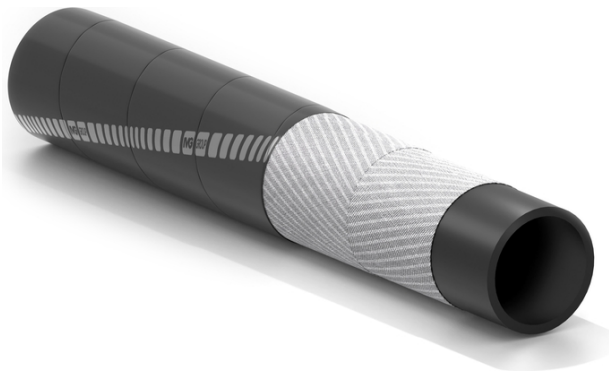

Применение:

напорный рукав для подачи нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 50%, для установки на прогулочных катерах длиной до 24 метров. Для диаметров свыше Ø 19 мм рекомендуется установка в выпрямленном виде или с большим радиусом изгиба.

сертифицирован и одобрен
содержание ароматических веществ до 50%
газонепроницаемый

Нормативно-правовые акты:

SAE J 1527:2022. USCG Type A1 Style R1.
Европейская директива 2013/53/UE, ISO 7840:21 A1 E10/B10 соответствующее, одобрено RINA N.DIP189423VE/001.



Внутренний слой:

чёрный, гладкий из синтетического каучука.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд.

Покрытие:

чёрное, гладкое (с отпечатком текстильного банджа), из самогасящегося маслбензостойкого синтетического каучука, устойчивое к атмосферным воздействиям.

Температура:

от -30°C до +100°C.

Маркировка:

жёлтая маркировочная лента "IVG BOAT POSEIDON - год - id - ISO 7840:21 A1 E10/B10 compatible- CE N.DIP189423VE/001 RINA - SAE J 1527:22 - USCG Type A1 - NMMA Type accepted".



Poseidon



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1425773	6	1/4	17	0,67	10	150	30	450	0,28	0,19	120	400
1423681	8	5/16	19	0,75	10	150	30	450	0,33	0,21	120	400
1424068	10	25/64	21	0,83	10	150	30	450	0,38	0,24	120	400
1424050	12	15/32	22	0,87	10	150	30	450	0,36	0,23	120	400
1422502	13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,38	0,24	120	400
1424041	16	5/8	26,5	1,04	10	150	30	450	0,48	0,31	120	400
1422618	19	3/4	29,5	1,16	10	150	30	450	0,54	0,35	120	400
1422472	25	1	35,5	1,40	10	150	30	450	0,68	0,44	120	400
1422600	30	1-3/16	40,5	1,60	10	150	30	450	0,79	0,51	120	400
1422260	32	1-1/4	42,5	1,67	10	150	30	450	0,83	0,54	120	400
1422243	38	1-1/2	48,5	1,91	10	150	30	450	0,97	0,63	120	400
1424203	45	1-49/64	55,5	2,19	10	150	30	450	1,07	0,70	120	400
1422286	50	1-31/32	60,5	2,38	10	150	30	450	1,17	0,77	120	400
1423711	60	2-3/8	71,5	2,82	10	150	30	450	1,57	1,03	120	400
1436651	63,5	2-1/2	76	2,99	10	150	30	450	1,73	1,16	120	400

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).