


Montreal 10

Напорный рукав для воды

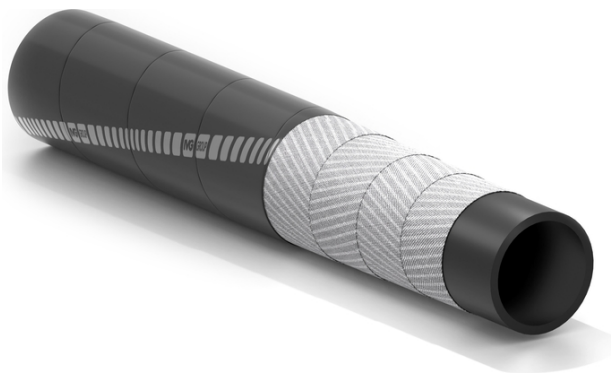

Применение:

напорный рукав для воды, других неагрессивных жидкостей, сжатого воздуха; для использования в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве.

максимальная длина до 120м
устойчив к атмосферным явлениям и озону
многоцелевой рукав

Внутренний слой:

черный, гладкий, из синтетического каучука.

Усиление:

высокопрочный синтетический корд.

Покрытие:

черное, гладкое (с отпечатком текстильного бандаж), устойчивое к погодным воздействиям и озону.

Температура:

от -35°C до +70°C.

Маркировка:

зеленая маркировочная лента "IVG Water (логотип сферы применения)...".



Montreal 10



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1015109	19	3/4	26	1,02	10	150	30	450	0,3	0,20	120	400
1015222	25	1	33	1,30	10	150	30	450	0,46	0,31	120	400
1015338	32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,78	0,52	120	400
1143786	38	1-1/2	47	1,85	10	150	30	450	0,77	0,52	120	400
1457462	40	1-37/64	53,5	2,11	10	150	30	450	1,17	0,79	120	400
1088335	51	2	61	2,40	10	150	30	450	1,12	0,75	120	400
1119389	63,5	2-1/2	75,5	2,97	10	150	30	450	1,71	1,15	120	400
1143760	76	3	87	3,43	10	150	30	450	1,79	1,20	120	400
1101021	90	3-35/64	106	4,18	10	150	30	450	3,13	2,10	120	400
1141597	102	4	120	4,73	10	150	30	450	4,08	2,74	120	400

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры
2. Покрытие желтого и голубого цвета
3. Другое рабочее давление.

Рекомендуемые соединения:



Express



Rapid



Camlock

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).