


# Gull/EN 15807

Connexion pneumatique EN 45545 HL2 pour freins, pour températures jusqu'à -40°C. Halogen free.

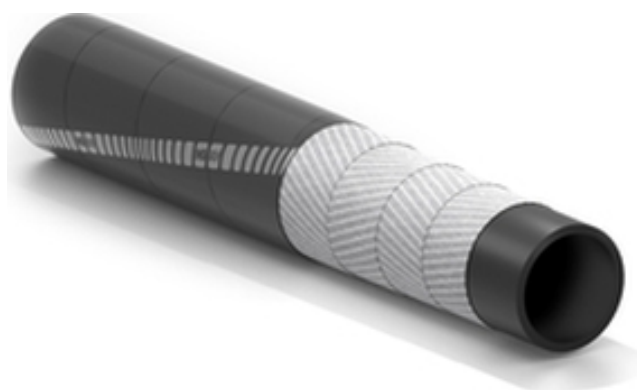


**Normes:**

EN 15807:2021. EN 45545-2:2020 HL2 R22 e R23.

**Applications:**

tuyau flexible et robuste pour air comprimé, conçu pour systèmes freinants pneumatiques de wagons ferroviaires et locomotives. Résistant au feu, aux projections de gravillons du ballast ferroviaire, basse toxicité, basse émission de fumées et halogen free. Fourni en longueurs d'utilisation avec extrémités chanfreinées.

Flexible et robuste  
Selon EN 45545-2 HL2 et EN 15807  
Résistant jusqu'à -40°C



**Tube:**

caoutchouc synthétique noir lisse.

**Armature:**

nappes synthétiques très résistantes.

**Revêtement:**

caoutchouc noir lisse de longue durée (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.

**Gamme de températures:**


de -40°C à +90°C.

**Marquage:**

en relief ou bande transfert colorée en accord avec la norme de construction demandée.



## Gull/EN 15807

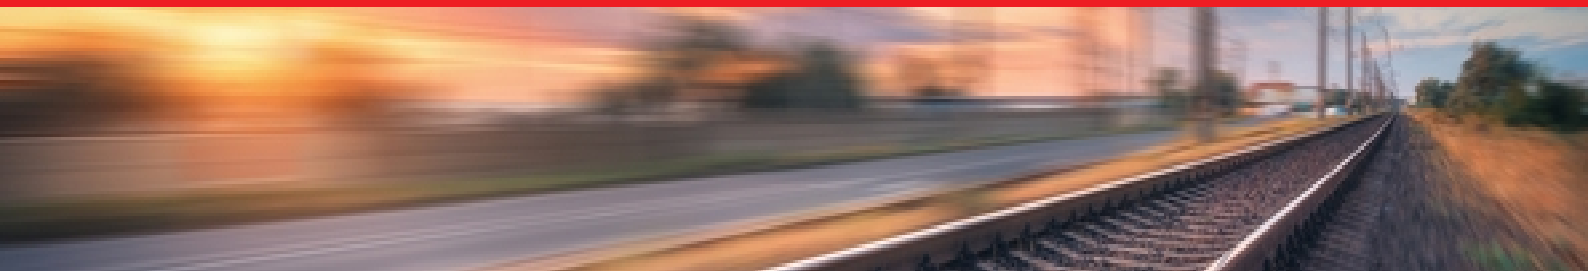

| Référence | Diamètre intérieur |        | Diamètre extérieur |      | Pression d'éclatement |      | Poids nominal |        | Longueur maximum |     |
|-----------|--------------------|--------|--------------------|------|-----------------------|------|---------------|--------|------------------|-----|
|           | mm                 | inch   | mm                 | inch | bar                   | psi  | kg/m          | lbs/ft | m                | ft  |
| 1495097   | 28                 | 1 7/64 | 45                 | 1,77 | 70                    | 1050 | 1,23          | 0,83   | 60               | 200 |

Autres versions disponibles sur demande:

1. Avec raccords aux extrémités.

## SPECIAL DETAILS

### CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, IVG Colbachini SpA ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

**Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.**

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).