


Vacpower oil

Tuyau d'aspiration de matériels liquides organiques avec des traces d'huile et déchets chimiques

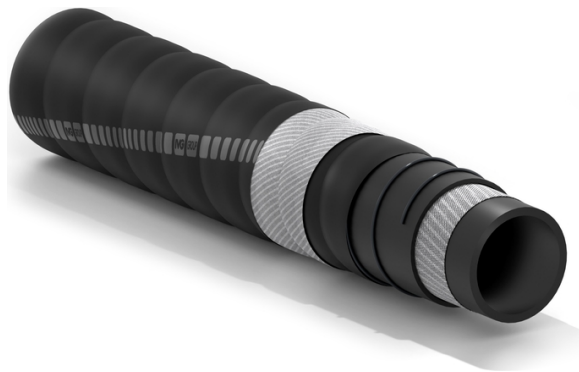

Applications:

tuyau spiralé et ondulé pour aspiration et refoulement sur camion de matériels liquides, organiques, avec des traces d'huile, d'hydrocarbures aromatiques et déchets chimiques. Ce tuyau peut être installé sur la tourelle des camions aspirateurs.

Longue durée de vie
Efficacité de nettoyage supérieure
Résistance aux traces d'huile et aux résidus chimiques

Tube:

caoutchouc synthétique noir, lisse.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir, ondulé (aspect bandelé), antistatique, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -20°C à +70°C.

Résistance électrique:

revêtement $R < 1 \times 10^6 \Omega/m$.

Marquage:

bande transfert de couleur rouge "IVG Truck VACPOWER OIL (logotype application)..."

Vacpower oil



Référence	Diamètre intérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		m	ft
1461508	76	3	3	45	9	135	2,38	1,60	300	11,8	0,9	60	200
1431978	80	3-1/4	3	45	9	135	2,49	1,68	320	12,6	0,9	60	200
1416189	102	4	3	45	9	135	3,79	2,56	410	16,2	0,9	60	200
1419900	110	4-21/64	3	45	9	135	4,38	2,95	440	17,3	0,9	60	200
1417410	120	4-47/64	3	45	9	135	4,77	3,22	480	18,9	0,9	60	200
1420925	125	4-59/64	3	45	9	135	4,96	3,35	500	19,7	0,9	60	200
1420259	152	6	3	45	9	135	7,51	5,07	610	24,0	0,9	60	200
1417428	203	8	3	45	9	135	10,39	7,01	0815	32,1	0,9	60	200

Autres versions disponibles sur demande:

1. A la longueur souhaitée.
2. Vacpower Oil Diss, pour le zones ATEX.

Raccords conseillés:



Irriv type D



Storz



Flanges

SPECIAL DETAILS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ - RESPONSABILITÉS DE L'UTILISATEUR

La durée de vie des tuyaux en caoutchouc dépend principalement de l'utilisation à laquelle ils sont destinés. Les machines et les systèmes où les tuyaux sont installés doivent être conçus de manière à garantir la sécurité. Au vu des diverses applications auxquelles le tuyau peut être soumis, **IVG Colbachini** ne peut garantir le bon fonctionnement du produit dans toute situation, en effet il appartient aux utilisateurs d'effectuer au préalable l'analyse des aspects techniques liés aux applications particulières lorsqu'ils choisissent le produit qui répond au mieux à leurs exigences. Compte tenu de la diversité des conditions de fonctionnement et des applications du tuyau IVG, l'utilisateur est donc seul responsable du choix final du produit jugé apte à satisfaire aux exigences en termes de performances et de sécurité requises pour l'application.

Les informations et données techniques figurant dans les fiches techniques des produits doivent être examinées par des utilisateurs disposant des compétences techniques appropriées.

IVG Colbachini n'est pas responsable pour une utilisation, de la part de l'utilisateur final, différente de celle indiquée dans ses catalogues, fiches produits, offres, confirmations de commande et éventuelles recommandations jointes.

Un choix inapproprié du produit ou le non-respect des procédures d'installation, d'utilisation, d'entretien et de stockage des tuyaux peut entraîner la rupture du tuyau et provoquer des dommages matériels et/ou des blessures graves aux personnes.

Pour la sélection et l'utilisation correcte des produits IVG, vous pouvez également consulter le document "Recommandations pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien des tuyaux en caoutchouc" fourni par Assogomma et disponible sur le site www.ivgspa.it. Ces recommandations sont conformes à la norme internationale ISO 8331, "Tuyaux et flexibles en plastique et en caoutchouc - Directives pour la sélection, le stockage, l'utilisation et l'entretien".

Pour des raisons de sécurité, ne dépassez jamais la pression de service indiquée dans la fiche technique du produit.

De manière générale, l'utilisation continue aux pressions et/ou températures maximales admissibles réduit sensiblement la durée de vie utile en service du tuyau.

Une inspection et un essai hydrostatique à la pression d'épreuve doivent être effectués régulièrement afin de déterminer si le tuyau est toujours approprié à l'utilisation.

L'essai hydrostatique doit être réalisé par du personnel dûment formé, en utilisant des instruments appropriés et conformément à des normes d'essai reconnues.

Pour des applications spécifiques, veuillez consulter les normes légales des secteurs concernés; d'ultérieures recommandations sont disponibles en outre pour les applications particulièrement critiques.

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service Marketing (marketing@ivgspa.it).