


Boatex LO

Tubo per aspirazione e mandata acqua e gas di scarico

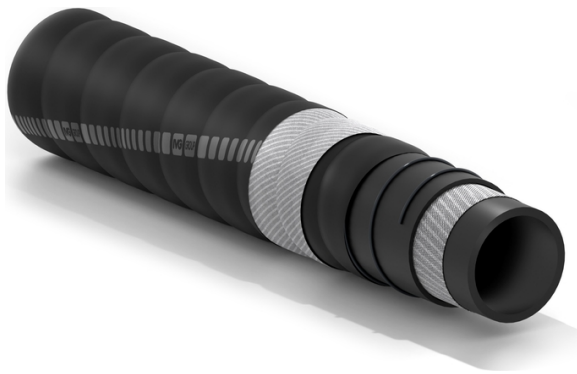

Normative:
SAE J 2006 tipo R2.

Applicazione:
tubo spiralato semiondulato per passaggio acqua e gas combusti nelle imbarcazioni da diporto.

Lunga durata di vita
Ampia gamma di diametri
Raggio di curvatura eccellente



Sottostrato:
nero, liscio, in gomma sintetica.

Rinforzo:
tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura:
nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente agli agenti atmosferici.

Temperatura:
da -30°C a +80°C.



Boatex LO



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1355554	51	2	61	2,40	3	45	9	135	1,16	0,78	165	6,5	60	200
1355546	63,5	2-1/2	74	2,92	3	45	9	135	1,47	0,99	215	8,5	60	200
1299301	76	3	86,5	3,41	3	45	9	135	1,73	1,16	270	10,6	60	200
1336657	102	4	114	4,49	3	45	9	135	2,8	1,88	385	15,2	60	200

