


Montana 27

Tubo per aria compressa

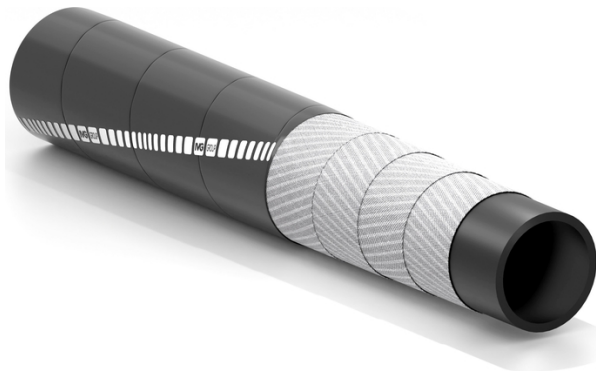

Applicazione:

tubo cord per mandata di aria compressa anche con tracce di oli nebulizzati, normalmente utilizzato per impieghi gravosi, in cantieri stradali, cave e miniere.

Flessibile e maneggevole

Lunghezza fino a 120 m

Eccellente resistenza all'invecchiamento

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma SBR, resistente a tracce di oli nebulizzanti.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura:

nera, liscia (ad pressione tela) in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'ozono.

Temperatura:

da -30°C a +70°C.

Marcatura:

transfer di colore blu "IVG Air (logo applicazione)...".



Montana 27



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1085255	19	3/4	30	1,18	27	405	81	1215	0,53	0,36	120	400
1026658	19	3/4	32	1,26	27	405	81	1215	0,65	0,44	120	397
1081411	25	1	37	1,46	27	405	81	1215	0,73	0,49	120	400
1026682	25	1	39	1,54	27	405	81	1215	0,88	0,59	120	400
1101722	32	1-1/4	46	1,81	27	405	81	1215	1,04	0,70	120	400
1021265	32	1-1/4	48	1,89	27	405	81	1215	1,25	0,84	120	400
1021281	38	1-1/2	54,5	2,15	27	405	81	1215	1,48	1,00	120	400
1348655	51	2	70	2,76	27	405	81	1215	2,27	1,53	120	400
1219693	63,5	2-1/2	81,5	3,21	27	405	81	1215	2,59	1,74	120	400
1018930	76	3	96	3,78	27	405	81	1215	3,35	2,25	120	400
1250680	102	4	127	5,00	27	405	81	1215	4,96	3,33	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi
2. Coperture in diverse colorazioni
3. Pressioni di esercizio diverse.

Raccordi consigliati:



Giroexp/F



Giroexp/S



Collari, fascette e altri sistemi di serraggio

