


Ammotech

Рукав для подачи безводного аммиака

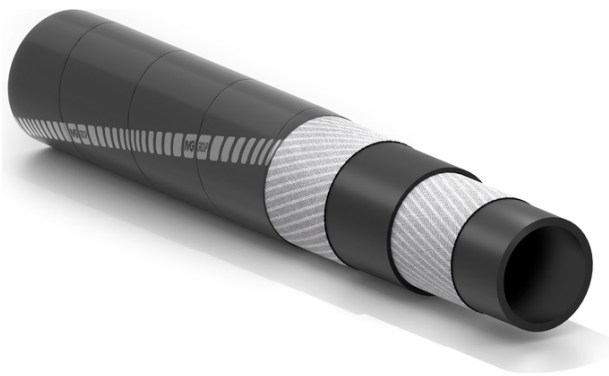

Применение:

напорный рукав для подачи жидкого и газообразного безводного аммиака. Применяется при производстве удобрений. В связи с тем, что безводный аммиак опасен для среды и персонала, ответственный работник должен пройти инструктаж по обслуживанию данного рукава. Кроме этого, безводный аммиак разрушает материал рукава, поэтому необходим периодический осмотр рукава во избежание аварийных ситуаций.

сложные условия
фактор безопасности 5:1
Безопасный и долговечный

Нормативно-правовые акты:
UNI EN ISO 5771:2008.



Внутренний слой:

чёрный, гладкий из синтетического антистатического каучука.

Усиление:

высокопрочный синтетич. корд.

Покрытие:

чёрное, гладкое из синтетического антистатич. каучука (с отпечатком текстил. бандаж), устойчивое к хим. продуктам, истиранию, атмосферн. воздействиям и озону. Покрытие с микроперфорацией.

Температура:

от -40°C до +55°C.

Электрическое сопротивление:

$R \leq 1 \times 10^6 \Omega/m$.

Маркировка:

тиснённая маркировочная лента IVG CHEM AMMOTECH - ANHYDROUS AMMONIA - ISO 5771..



Ammotech



Код	Внутренний диаметр		Внешний диаметр		Рабочее давление		Разрывное давление		Номинальный вес		Максимальная длина	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1470876	13	1/2	28	1,10	25	375	125	1875	0,53	0,36	120	400
1500880	16	5/8	31	1,22	25	375	125	1875	0,63	0,42	120	400
1470884	19	3/4	34	1,34	25	375	125	1875	0,69	0,47	120	400
1470892	25	1	42	1,65	25	375	125	1875	0,87	0,59	120	400
1473441	32	1-1/4	49	1,93	25	375	125	1875	1,11	0,75	120	400
1487671	38	1-1/2	58,5	2,30	25	375	125	1875	1,5	1,01	60	200
1486683	50	2	70,5	2,78	25	375	125	1875	1,87	1,26	60	200

Возможные варианты по запросу:

1. Другие диаметры.

SPECIAL DETAILS

SAFETY HINTS FOR CHEM AMMOTECH HOSE

WARNING!

Do not use at temperatures or pressures above those recommended by the manufacturer.

COUPLINGS.

Consult the manufacturer's literature or contact him for the appropriate fitting system on the anhydrous ammonia hose. Only use permanent steel fittings in AISI 304/316 with flanged or male threaded ends on hoses for anhydrous ammonia. The anhydrous ammonia hoses must not be connected again under any circumstances.

INSPECTION PROCEDURES.

The hoses for anhydrous ammonia have a limited life and the user must be alerted by signs of impending failure.

- **DAILY INSPECTION**
Prior to use daily, a visual inspection should be performed. If you noticed unusual aspects, the hose shall be subject to the pressure test.
- **NEW ASSEMBLY**
All new hoses must be tested before use to determine if there is any damage during storage or transport.
- **NORMAL USE**
When the hose for anhydrous ammonia is subject to ordinary use, the frequency of testing should be every 90 days for the first year and every 30 days thereafter.
- **HARD USE**
The hose assemblies shall be tested immediately after they are subjected to abnormal use as traction end. Flanged hoses, crushed by vehicles, or subject to kink must be removed from service.
- **HEAVY DUTY**
Hoses for anhydrous ammonia subject to severe use, such as driving on surface edges, bent with narrow angles, or continuously exposed to the weather conditions, deteriorate more quickly than hoses handled with care. Hoses under heavy use must be tested every 30 days from the date of installation.

SPECIAL DETAILS

SAFETY INSTRUCTIONS FOR HOSES INTENDED FOR CHEMICAL APPLICATIONS

INTRODUCTION

The chemical resistance of a hose is closely related to the medium conveyed and to the conditions of use. In particular, remember to check the chemical resistance of the elastomer that constitutes the inner tube in the table found on the IVG website (<https://www.ivgspa.it/en/chemical-resistance.aspx>).

The useful life of the product is seriously influenced by the conditions of use such as temperature and pressure, as well as delivery speed, abrasion, frequency, and duration of use. The age of the hose and the degree of impurities of the transported chemical product are also determining factors.

USE

Particular care must be taken to ensure that the cover and ends of the hose don't come into contact with the chemicals and/or elements that may damage the integrity of the hose.

All operators involved in the use and maintenance of the hose and its fittings must be adequately trained on the proper use of chemicals. They must also wear appropriate protective clothing and devices.

A system failure could cause the release of toxic, corrosive and/or flammable material.

If you use chemical products or mixtures that differ from what is listed in the IVG chemical resistance chart please contact IVG before use. You are also advised to contact IVG if the nature or composition of the product to be conveyed, for example concentration or temperature, do not correspond to indications given by IVG. www.ivgspa.it/resistenze-chimiche.aspx

FITTINGS

We recommend using fittings in materials suitable for the conveyed product. Pay particular attention to the combination between different materials if their contact can produce galvanic corrosion (e.g. aluminum - brass). Any small variation in concentration or temperature of the conveyed product can determine an important reduction of the mechanical characteristics of the metallic fitting. In case of doubts about the choice of the appropriate fitting please contact IVG Colbachini (<https://www.ivgspa.it/en/contacts.aspx>).

INSPECTION AND MAINTENANCE

Even if the use of the product complies with all the prescriptions reported in this document and in the attached sheets, all the materials used for the hose production suffer a natural aging with subsequent loss of the chemical-physical-mechanical characteristics. Hoses and fittings must be carefully inspected preferably before each use and in any case with a periodic frequency not exceeding 6-12 months. This will help prevent possible leakage of polluting substances, dangerous for the health of man and the environment.

It is important during these periodic checks to pay attention to the state of the hose and fittings. Any anomalies that are detected indicate a degraded state of the hose and determine its removal from service.

Main anomalies detectable on hoses:

- cracks, cuts, abrasions, detachments, tears of the cover with damaged or uncovered areas of reinforcement
- deformations, bubbles, specific swelling under pressure
- sticky or soft areas
- leaks

Main anomalies detectable on fittings:

- cracks or signs of corrosion on the metal parts
- worn gaskets
- sliding of the fitting on the hose
- leaks

Avoid stagnation of products in the hose, especially in the case of solutions or emulsions. The resulting decanting causes concentrations to exceed the allowed limits. To avoid this phenomenon, proceed with emptying and cleaning after each use where possible.

SPECIAL DETAILS

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Срок службы резиновых шлангов варьируется главным образом в зависимости от условий их эксплуатации.

Оборудование и системы, в которых устанавливается шланг, должны быть спроектированы с учетом требований безопасности. Учитывая разнообразие областей применения, **IVG Colbachini** не может гарантировать корректную работу продукции во всех возможных ситуациях, поскольку анализ технических аспектов, связанных с особыми условиями использования, является обязанностью пользователя при выборе наиболее подходящего продукта для своих нужд. Следовательно, ввиду различий эксплуатационных условий и областей применения, для которых может быть приобретена продукция IVG, пользователь несет полную ответственность за окончательный выбор изделия, соответствующего требованиям по производительности и безопасности, необходимым для конкретного применения.

Информация и технические данные, содержащиеся в технических паспортах изделий, должны анализироваться пользователями, обладающими соответствующей технической квалификацией.

IVG Colbachini не несет ответственности за использование продукции конечным пользователем, отличное от того, что указано в каталогах, технических паспортах, коммерческих предложениях, подтверждениях заказов или предоставленных рекомендациях.

Неправильный выбор изделия либо несоблюдение процедур установки, эксплуатации, технического обслуживания или хранения шлангов может привести к их разрыву и вызвать повреждение имущества и/или серьезные травмы людей.

Для правильного выбора и эксплуатации продукции IVG рекомендуется обращаться также к документу «Рекомендации по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию резиновых гибких шлангов», подготовленному организацией Assogomma и доступному на сайте www.ivgspa.it. Данные рекомендации соответствуют международному стандарту ISO 8331, «Резиновые и пластмассовые шланги и шланговые сборки - Руководство по выбору, хранению, использованию и техническому обслуживанию».

В целях безопасности не допускается превышение рабочего давления, указанного в технической документации изделия.

В целом, постоянная эксплуатация при максимальных допустимых давлениях и/или температурах существенно сокращает срок службы шланга. Через определённые интервалы времени необходимо проводить осмотр и гидростатические испытания при тестовом давлении, чтобы определить, пригоден ли шланг к дальнейшему использованию. Гидростатические испытания должны выполняться обученным персоналом с использованием соответствующих инструментов и в соответствии с признанными стандартами испытаний.

Для специальных применений резиновых шлангов следует руководствоваться законодательными требованиями или соответствующими нормативами, а также дополнительными рекомендациями, предусмотренными для особо критических условий эксплуатации.

По дополнительной информации обращайтесь в Маркетинговую службу: (marketing@ivgspa.it).