


# Millennium



## 多用途食品输送管

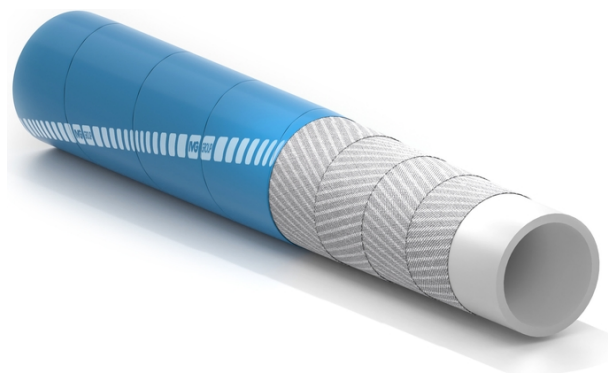

### 应用范围:

软壁胶管, 适用于输送多种食品, 如橄榄油, 葡萄酒, 啤酒, 果汁, 高脂肪的食物, 牛奶和高达96°的酒精类

适用于所有食品  
 安全耐用  
 符合所有标准

### 法规:

3-A卫生标准N° 18-03第二类 (CLASS II)。经重金属测试。不含IPA (根据ZEK 01.4-08 Cat. 1标准)。不含塑化剂 (Reg. REACH 标准)。Reg. EC 2023/2006标准。Reg. EC 1935/2004标准。FDA tit.21 art.177.2600 液态和脂类食品标准。符合D.M.21/03/73标准: 适用于水性食品、脂肪以及浓度高达96% vol度的酒精 不含双酚 A。符合德国标准BfR XXI Cat.2。



### 内层:

白色, 光滑, 食品级, 无臭无味合成橡胶, 100% 不含塑化剂

### 加强层:

由橡胶层隔离的高强力纤维编织

### 外层:

蓝色, 光滑 (表面布纹), 合成橡胶, 耐臭氧, 耐气候

### 温度范围:

-30° C (-22° F) 到 +100° C (+212° F)

### 商标:

白/红/金色连续商标带 "IVG Food (公司商标)Millennium..."



# Millennium



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1477340	16	5/8	30	1,18	10	150	30	450	0,59	0,39	60	200
1466941	19	3/4	33	1,30	10	150	30	450	0,67	0,44	60	200
1474251	25	1	39	1,54	10	150	30	450	0,82	0,55	60	200
1474260	32	1-1/4	46	1,81	10	150	30	450	1,01	0,68	60	200
1474278	38	1-1/2	52	2,05	10	150	30	450	1,16	0,78	60	200
1300078	40	1-37/64	54	2,13	10	150	30	450	1,21	0,81	60	200
1464264	51	2	65,5	2,58	10	150	30	450	1,56	1,05	60	200
1300080	60	2-3/8	76,5	3,01	10	150	30	450	2,05	1,38	60	200
1481231	63,5	2-1/2	80	3,15	10	150	30	450	2,18	1,46	60	200
1474286	76	3	94	3,70	10	150	30	450	2,78	1,86	60	200
1486195	80	3-5/32	98	3,86	10	150	30	450	2,91	1,95	60	200
1300084	100	3-15/16	118	4,65	10	150	30	450	3,55	2,39	60	200

### 推荐使用的接头:



Food coupling DIN 11851



Clamp



Food coupling SMS 1145

## SPECIAL DETAILS

### CIP系统 以及对使用食品管道的用户提出的建议

#### 消毒

- 首次使用时, IVG 建议使用温度为 80°C/90°C 的饮用水进行清洗循环, 并在输送食品之前对软管进行消毒。
- 在每个使用周期结束时, 必须对软管进行清洁和消毒。
- 遵守时间对于每个洗涤周期至关重要。
- 请勿将软管浸入消毒液中, 因为只有内胶基材适合与指定溶剂接触。
- 每次清洗周期后必须立即进行彻底漂洗。
- 请勿使用工作压力超过 3 bar 的 CIP 系统。

HOSE*	Hot Water	Steam open end	H2O2 1%	H2O2 3%	Peracetic Acid 0.1%	Peracetic Acid 0.5%	Phosphoric Acid 5%	Chlorine 1%	NaOH 2%	NaOH 5%	Nitric Acid 0.1%	Nitric Acid 3%
FOOD CANA FOOD SCOTLAND FOOD TUSCANY FOOD VINO FLEX TRUCK FOOD FLEX/IIIR	90°C 8 hours	Max 130°C 30 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes
FOOD DAMASCO FOOD DIJON FOOD MILLENNIUM	80°C 8 hours	Max 110°C 15 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 70°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes
TRUCK FOOD FLEX	80°C 8 hours	Max 110°C 15 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 70°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes
FOOD ALICANTE FOOD MILK PLUS LL	90°C 8 hours	Max 130°C 30 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes
FOOD OILMILL	80°C 8 hours	Max 110°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 70°C 10 minutes	Max 70°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes
FOOD ACQUABLU	80°C 8 hours	Max 110°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 70°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes
CHEM CLEARCOND FOOD SHETLAND CHEM SUPERTOP UPE CHEM THUNDER FLEX	90°C 12 hours	Max 130°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 70°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes
TRUCK DON/BN TRUCK GORDON	80°C 8 hours	Max 110°C 15 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes

\*此列表中关于管道的信息请参阅IVG官网([www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it)) 目录中的产品代码。

#### 建议和意见

- 管道不适合长期停滞使用。
- 存储管道时尽量远离光线和热源, 并在管道末端覆盖带有穿孔盖子。
- 每次使用前请务必检查管道状况 (应无断裂、切口、膨胀、弹簧区域硬化、外胶脱离、管身塌陷等异常情况), 尤其是管道两端接头区域。
- 请务必保证投放市场的每一根管道的可追溯性 (依据Reg. EC 1935/2004和EC 2023/2006标准) 。

