


# York

## Tubo per radiatori auto

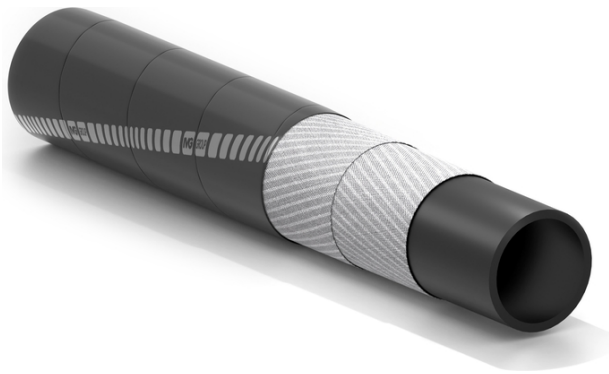

**Applicazione:**

tubo cord per passaggio di acqua calda mista a liquidi antigelo, per collegamento radiatori auto.

Resistente al calore

Eccellente resistenza all'invecchiamento

Sicuro e durevole

**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma sintetica resistente al calore.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:**

nera, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente al calore e all'invecchiamento.

**Temperatura:**

da -40°C a +100°C.

**Marchatura:**

transfer di colore verde "IVG Auto (logo applicazione)...".



# York



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1375792	19	3/4	27	1,06	3	45	9	135	0,34	0,23	120	400
1276085	20	25/32	26	1,02	3	45	9	135	0,27	0,18	120	400
1178458	25	1	32	1,26	3	45	9	135	0,38	0,26	120	400
1201778	28	1-7/64	36	1,42	3	45	9	135	0,47	0,32	120	400
1181777	32	1-1/4	40	1,58	3	45	9	135	0,53	0,36	120	400
1193627	38	1-1/2	46	1,81	3	45	9	135	0,62	0,42	120	400
1182072	45	1-49/64	54	2,13	3	45	9	135	0,84	0,56	120	400
1201824	51	2	61	2,40	3	45	9	135	1,09	0,73	120	400
1193635	63,5	2-1/2	73,5	2,90	3	45	9	135	1,3	0,87	120	400
1192493	76	3	86	3,39	3	45	9	135	1,57	1,06	120	400
1233424	102	4	112	4,41	3	45	9	135	2,07	1,39	120	400
1193651	125	4-59/64	138	5,44	3	45	9	135	3,14	2,11	120	400
1193678	152	6	166	6,54	3	45	9	135	4,23	2,84	120	400

**Varianti disponibili a richiesta:**

- 1.York in gomma PVC/NBR, per una maggiore resistenza agli oli. Temperatura da -30°C a +100°C.
- 2.Diametri diversi.

## SPECIAL DETAILS

### AVVERTENZE E PRECAUZIONI

I tubi in gomma hanno una durata proporzionata all'utilizzo.

Le apparecchiature e i sistemi su cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli utilizzi cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non ne garantisce l'idoneità per tutti gli impieghi specifici in quanto è compito e responsabilità dell'utilizzatore la scelta del prodotto più adatto alle proprie esigenze, e idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

IVG Colbachini non è quindi responsabile per un uso diverso da quanto rinvenibile nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta/utilizzo inappropriati del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e persone.

---

IVG Colbachini produce e commercializza tubi in gomma sia raccordati che da raccordare.

#### Tubi raccordati

Prima della commercializzazione, IVG sottopone la manichetta alle verifiche previste per il controllo della fabbricazione con personale qualificato.

IVG declina quindi ogni responsabilità per successive modifiche, smontaggio e reinstallazione del raccordo ad opera dell'utilizzatore, nonché per utilizzi difformi da quelli indicati nella scheda prodotto o in assenza di programmi di manutenzione e controlli periodici.

#### Tubi e raccordi liberi

L'utilizzatore dovrà provvedere in proprio al montaggio osservando l'idoneità dell'assemblaggio (tubo/raccordo), rispettando le specifiche tecniche di utilizzo. Si raccomanda di sottoporre la manichetta ad un test di tenuta e con personale qualificato.

IVG declina ogni responsabilità al riguardo.

#### Precauzioni

Per la scelta ed un utilizzo corretto dei prodotti IVG è necessario fare altresì riferimento alle raccomandazioni fornite da Assogomma, disponibili su [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it) ed in accordo con la norma ISO 8331 in tema di installazione, manutenzione, modalità e tempi di utilizzo, stabilità e tenuta dei raccordi.

**Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.**

**In linea generale, lo sfruttamento continuativo alle massime pressioni e/o temperature ammesse potrebbe ridurre sensibilmente la vita utile di esercizio del tubo. Ad intervalli regolari, devono essere quindi eseguiti un'ispezione e un test idrostatico alla pressione di collaudo. Il test idrostatico deve essere eseguito da personale adeguatamente formato adottando strumenti idonei e in accordo a standard di prova riconosciuti.**

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici. Per informazioni in merito, contattare [info@ivgspa.it](mailto:info@ivgspa.it).