


Montreal 20

排水管

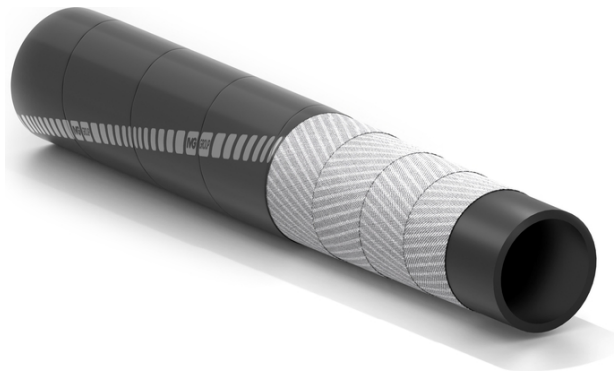

应用范围:

适用于水或不具腐蚀性的液体和压缩空气；适用于建筑工地，工业和农业领域等

适合在工业和建筑工地使用

最长可达120米

高强度合成线，工作压力20Bar

内层:

黑色，光滑，合成橡胶

加强层:

高强度合成线绳

外层:

黑色，光滑，合成橡胶，耐侵蚀，抗氧化

温度范围:

-35° C(-31° F)到 +70° C(+158° F)

商标:

连续绿色条状标记“IVG Water (公司商标)…”



Montreal 20



| 编号 | 内径 | | 外径 | | 工作压力 | | 爆破压力 | | 标称重量 | | 最大长度 | |
|---------|------|---------|------|------|------|-----|------|-----|------|--------|------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | m | ft |
| 1265571 | 13 | 1/2 | 19,5 | 0,77 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,22 | 0,15 | 120 | 400 |
| 1017683 | 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,47 | 0,32 | 120 | 400 |
| 1207032 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,6 | 0,40 | 120 | 400 |
| 1144120 | 32 | 1-1/4 | 44 | 1,73 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,92 | 0,62 | 120 | 400 |
| 1115448 | 38 | 1-1/2 | 50 | 1,97 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,07 | 0,72 | 120 | 400 |
| 1018310 | 51 | 2 | 65 | 2,56 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,56 | 1,05 | 120 | 400 |
| 1170023 | 63,5 | 2-1/2 | 80 | 3,15 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,41 | 1,62 | 120 | 400 |
| 1415697 | 76 | 3 | 90 | 3,55 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,32 | 1,56 | 120 | 400 |
| 1269461 | 90 | 3-35/64 | 112 | 4,41 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4,47 | 3,00 | 120 | 400 |
| 1117009 | 102 | 4 | 120 | 4,73 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3,83 | 2,57 | 120 | 400 |
| 1411390 | 203 | 8 | 223 | 8,79 | 20 | 300 | 60 | 900 | 7,82 | 5,26 | 60 | 200 |

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径.
2. 黄色或蓝色外层.
3. 各种工作压力.

推荐使用的接头:



Rapid



Camlock



Storz

