


FRAS Air Water

Tubo per aria compressa e acqua per miniera

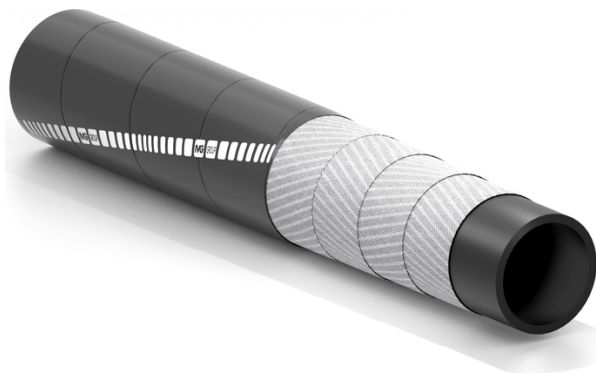

Normative:
AS 2660 classe B.

Applicazione:

tubo cord resistente alla fiamma, conduttivo, per mandata di aria compressa ed acqua, utilizzato nelle miniere.

Resistente alla fiamma e conduttivo
Lunghezza fino a 120 m
Flessibile e maneggevole



Sottostrato:

nero, liscio, in gomma NBR conduttiva e resistente agli oli.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza.

Copertura:

nere, liscia (ad impressione tela) in gomma CR conduttiva, resistente alla fiamma, all'olio e agli agenti atmosferici.

Temperatura:

da -15°C a +70°C.

Marcatura:

transfer di colore arancione "IVG / AS 2660 B W.P. 17,5 bar AIR/WATER FRAS".



FRAS Air Water



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1335626	13	1/2	22	0,87	17,5	263	70	1050	0,29	0,20	120	400
1335618	25	1	36	1,42	17,5	263	70	1050	0,65	0,43	120	400
1356852	38	1-1/2	51	2,01	17,5	263	70	1050	1,03	0,69	120	400
1335600	51	2	65,5	2,58	17,5	263	70	1050	1,51	0,99	120	400

