


Volga Fra



Tuyau pour produits abrasifs avec jonction demi coquilles UNI PN 10

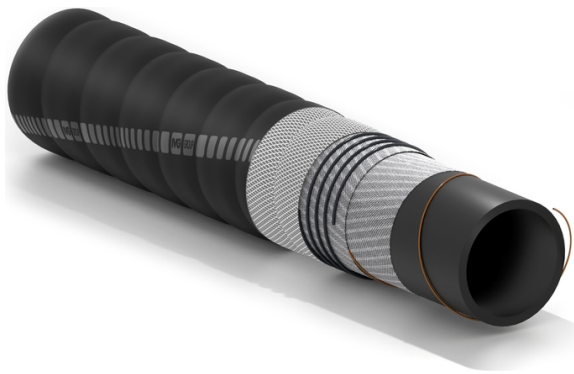

Applications:

tuyau spiralé revêtement ondulé pour aspiration et refoulement de divers produits abrasifs secs ou mélangés à de l'eau (sable, ciment, grenailles etc.). Il peut être coupé et raccordé en longueurs d'utilisation sur le lieu de l'installation.

Excellente résistance à l'abrasion
Système complet de raccords à montage rapide
Facilité de remplacement

Tube:

NR/SBR noir lisse antistatique résistant au passage de produits abrasifs.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes, spirale en acier et fil de masse antistatique noyées.

Revêtement:

EPDM noir ondulé (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'ozone.

Gamme de températures:

de -40°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur rouge "IVG Abr (logotype application)..."



Volga Fra



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1454919	51	2	83	3,27	10	150	30	450	3,75	2,52	250	9,9	0,9	60	200
1458361	65	2-9/16	96	3,78	10	150	30	450	4,53	3,04	325	12,8	0,9	60	200
1454889	80	3-5/32	112	4,41	10	150	30	450	5,84	3,92	400	15,8	0,9	60	200
1453726	100	4	132	5,20	10	150	30	450	6,86	4,61	500	19,7	0,9	60	200
1454897	125	5	157	6,19	10	150	30	450	8,43	5,67	650	25,6	0,9	60	200
1442449	150	6	182	7,17	10	150	30	450	11,5	7,73	750	29,6	0,9	60	200
1454927	200	8	233	9,18	10	150	30	450	14,78	9,93	1750	69,0	0,9	60	200
1454900	250	10	287	11,31	10	150	30	450	19,62	13,19	2000	78,8	0,9	12	40
1454935	300	11-13/16	340,5	13,42	10	150	30	450	26,53	17,83	2500	98,5	0,9	12	40

Autres versions disponibles sur demande:

1. Tube en caoutchouc NR de couleur marron, pour produits abrasifs
2. Tube en caoutchouc NR de couleur blanche, pour le passage de produits alimentaires liquides, homologué FDA-BfR.
3. Tube en technopolymère noir très résistant aux produits chimiques et abrasif chauds (maxi 100°C).

Raccords conseillés:



Volga fra couplings

