


Avio Global F

F 型飞机加油管

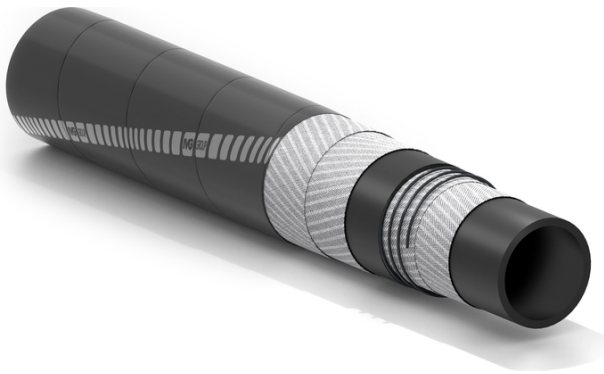

法规:

符合API 1529,20:05标准。符合标准AS 2683。
符合标准NFPA 407。符合标准VG 95955。

应用范围:

柔性软管，装有非金属螺旋丝加强，设计用于输油操作和飞机的地面加油。软管可以卷起卷轴上，适于输送芳烃含量高达 50%的石油产品和JET A1 燃料。

带有非金属螺旋骨架
适用于A1喷气式飞机航空燃油
符合多国标准



内层:

挤出的，黑色，光滑，NBR

加强层:

高强度合成线及非金属螺旋骨架。

外层:

黑色，光滑（表面布纹），抗静电的合成橡胶，耐磨损、耐油迹，耐老化

温度范围:

-25° C (-13° F) 到 +70° C (+158° F).

电阻性:

$10^3 < Re < 10^6 \Omega/m$.

商标:

连续黄色商标带 "IVG Oil (公司商标)..."-浮凸刻字的对应标准



Avio Global F



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最小卷轴直径		真空吸力		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft	
1412051	38	1-1/2	53,5	2,11	20	300	60	900	1,5	1,02	450	17,7	0,65	60	200	
1412043	50	1-31/32	69	2,72	20	300	60	900	2,36	1,60	550	21,7	0,65	60	200	
1412035	63,5	2-1/2	84,5	3,29	20	300	60	900	3,27	2,07	600	23,6	0,65	60	200	

可根据客户要求做变化:

1 荧光标记, 允许在夜间作业时的可见性

推荐使用的接头:



TW EN 14420-6



Thread coupling EN 14420-5 (DIN 2817)



Safety clamps EN 14420-3 (DIN 2817)

