


Flexisil LL

耐高温硅胶冷却吸排管

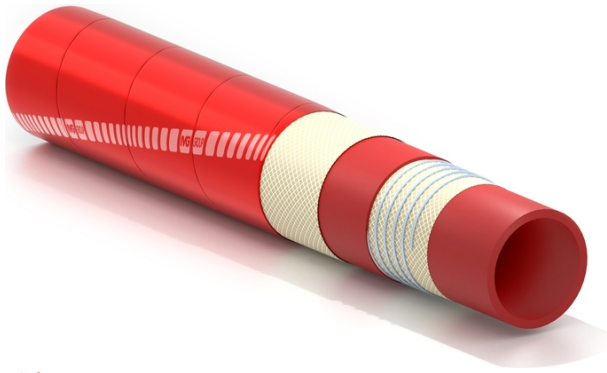

法規:
符合标准SAE J20 R2。符合 ASTM C-542
標準的阻燃橡膠化合物。

内层:
红色，光滑，硅胶。

加强层:
合成线及螺旋钢丝加强。

外层:
红色，亮面，硅胶。

应用范围:

硬壁硅胶管，设计用于抽吸和输送热空气，废气或混合有防冻液的水之类的液体，具有良好的耐油性。适用于要求耐高温的汽车及工业车辆发动机的冷却系统。（水和防冻液的温度范围： -40°C 到 $+100^{\circ}\text{C}$ ）。

硅胶
阻燃
闪亮饰面



温度范围:

-50°C 到 $+200^{\circ}\text{C}$ ，在几分钟内达到 $+220^{\circ}\text{C}$ 的峰值。

商标:

连续的白色条纹带“IVG Hot（公司商标）...”。



Flexisil LL



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1484052	13	1/2	25	0,99	3	45	9	135	0,41	0,28	80	3,2	0,9	60	200
1600130	16	5/8	28	1,10	3	45	9	135	0,47	0,31	100	3,9	0,9	60	200
1482122	19	3/4	31	1,22	3	45	9	135	0,55	0,37	120	4,7	0,9	60	200
1600328	25	1	37	1,46	3	45	9	135	0,68	0,45	150	5,9	0,9	60	200
1478214	32	1-1/4	44	1,73	3	45	9	135	0,83	0,56	190	7,5	0,9	60	200
1474839	51	2	64	2,52	3	45	9	135	1,37	0,92	300	11,8	0,9	60	200
1475282	63,5	2-1/2	77	3,03	3	45	9	135	1,78	1,20	380	15,0	0,9	60	200
1473166	76	3	89	3,51	3	45	9	135	2,19	1,47	460	18,1	0,9	60	200

可根据客户要求做变化:

- 1.不同直径。
2. 波状的硬壁硅胶管
- 3.不同的颜色。

