


Pippurn

磨料吸排管

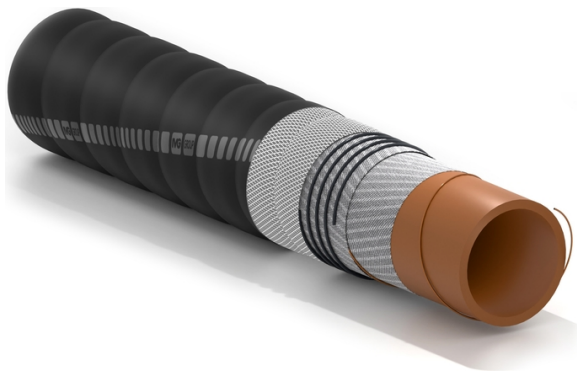

应用范围:

波浪型硬壁软管，专用于吸送研磨材料，砂，砾石和水泥。用于清洗系统，以及快速去除喷砂操作后遗留下来的磨损性物质

专为喷砂操作后的清洁而设计
易于操作
超级柔韧

内层:

棕色，光滑，天然橡胶

加强层:

高强度合成硬质层，缠绕钢线，抗静电铜线

外层:

黑色，波浪型，NR/SBR 橡胶，耐磨，耐侵蚀

温度范围:

-30° C (-22° F) 到 +70° C (+158° F)

商标:

连续红色条形标记 “IVG Truck (公司商标)...”



Pippurn



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1211412	51	2	3	45	9	135	1,61	1,09	170	6,7	0,9	60	200
1205471	63,5	2-1/2	3	45	9	135	2,18	1,48	210	8,3	0,9	60	200
1205463	76	3	3	45	9	135	2,55	1,73	270	10,6	0,9	60	200
1202294	102	4	3	45	9	135	3,49	2,36	385	15,2	0,9	60	200
1208217	114	4-31/64	3	45	9	135	4,24	2,86	480	18,9	0,8	60	200
1211242	127	5	3	45	9	135	4,95	3,35	520	20,5	0,8	60	200
1207806	152	6	3	45	9	135	7,06	4,74	670	26,4	0,8	60	200
1227459	203	8	2	30	6	90	9,44	6,37	1000	39,4	0,7	60	200

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 黑色天然橡胶内层
3. Pippurn Cond, 适用于 ATEX 环境

推荐使用的接头:



Camlock



Irrivig type CP

