


Orinoco HP

喷砂管

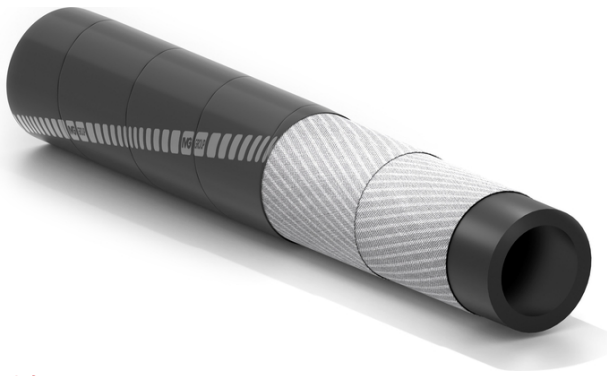

法规:

超越ISO3861:2008 标准。 磨耗标准符合ISO 4649: 45 +/- 5mm³。

应用范围:

极耐磨的软壁软管，用于喷砂作业，用于输送沙子或铸钢 碎石及其他研磨粒料。防静电合成橡胶

灵活轻便

超强耐磨性

耐磨性符合ISO 4649: 45+/- 5 mm³



内层:

黑色，光滑，防静电耐磨的SBR/NR 橡胶，有特殊的耐磨性 可确保较长的使用寿命

加强层:

高强度合成线绳

外层:

黑色，光滑（表面布纹），防静电，合成橡胶，耐磨

温度范围:

-40° C (-40° F) 到 +80° C (+176° F)

商标:

连续红色条形标记 “IVG Abr (公司商标) Orinoco HP...”



Orinoco HP



| 编号 | 内径 | | 外径 | | 工作压力 | | 爆破压力 | | 标称重量 | | 最大长度 | |
|---------|----|---------|------|------|------|-----|------|-----|------|--------|------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | m | ft |
| 1471007 | 13 | 1/2 | 27 | 1,06 | 12 | 180 | 42 | 630 | 0,48 | 0,33 | 120 | 400 |
| 1479091 | 16 | 5/8 | 30 | 1,18 | 12 | 180 | 42 | 630 | 0,56 | 0,38 | 120 | 400 |
| 1472208 | 19 | 3/4 | 33 | 1,30 | 12 | 180 | 42 | 630 | 0,64 | 0,43 | 120 | 400 |
| 1471589 | 25 | 1 | 39 | 1,54 | 12 | 180 | 42 | 630 | 0,78 | 0,52 | 120 | 400 |
| 1470191 | 32 | 1-1/4 | 48 | 1,89 | 12 | 180 | 42 | 630 | 1,11 | 0,75 | 120 | 400 |
| 1471570 | 32 | 1-1/4 | 50 | 1,97 | 12 | 180 | 42 | 630 | 1,32 | 0,88 | 120 | 400 |
| 1472283 | 38 | 1-1/2 | 56,5 | 2,23 | 12 | 180 | 42 | 630 | 1,49 | 1,01 | 120 | 400 |
| 1471627 | 42 | 1-24/32 | 60,5 | 2,38 | 12 | 180 | 42 | 630 | 1,61 | 1,08 | 120 | 400 |
| 1471341 | 60 | 2-3/8 | 80 | 3,15 | 12 | 180 | 42 | 630 | 2,37 | 1,59 | 120 | 400 |

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径

推荐使用的接头:



Mortar coupling



Sandblasting



Plaster coupling CP to be applied with screws

