


AIR NF F 11-380/cat.2

压缩空气管

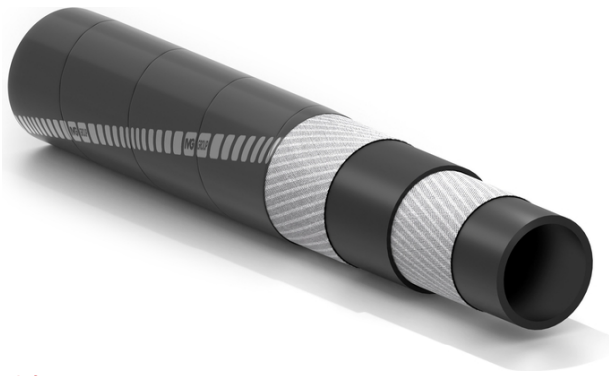

法规:

符合标准 Cat. Ia Int. Cat. Ia Ext. 符合标准EN 45545-2:2015 HL3 R22-R23。符合标准NF F11-380:2017/CAT.2。

内层:

黑色,光滑合成橡胶。

加强层:

高强度合成线绳。

外层:


黑色,光滑(表面布纹),合成橡胶、耐老化、臭氧、耐油,防火。

应用范围:

: 软壁软管,用于输送火车机车与车辆之间压缩空气。符合 NF F11-380:2017/CAT.2.标准。耐火、低毒、低烟。无卤素。

压缩空气多用途软管

符合 EN 45545 HL3 R22 和 R23标准
耐火、无卤



温度范围:

-30° C (-22° F)到 +70° C (+158° F)。

商标:

连续白色条纹 “IVG/季度和年度-内径- NF F 11-380 CAT 2 - 批次号”。



AIR NF F 11-380/cat.2



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1450719	6	1/4	16	0,63	10	150	50	750	0,23	0,16	60	200
1438212	8	5/16	18	0,71	10	150	50	750	0,27	0,18	60	200
1438441	10	25/64	22	0,87	10	150	50	750	0,41	0,28	60	200
1432826	12	15/32	24	0,95	10	150	50	750	0,46	0,31	60	200
1449869	13	1/2	26	1,02	10	150	50	750	0,51	0,34	60	200
1414844	15	19/32	27	1,06	10	150	50	750	0,54	0,36	60	200
1438581	16	5/8	29	1,14	10	150	50	750	0,59	0,40	60	200
1436066	19	3/4	33	1,30	10	150	50	750	0,76	0,51	60	200
1432419	20	25/32	34	1,34	10	150	50	750	0,79	0,53	60	200
1432427	22	7/8	37	1,46	10	150	50	750	0,94	0,63	60	200
1449451	25	1	39,5	1,56	10	150	50	750	0,97	0,65	60	200
1437127	28	1/7-64	47	1,85	10	150	50	750	1,54	1,04	60	200
1480308	32	1-1/4	49	1,93	10	150	50	750	1,44	0,97	60	200
1499556	38	1-1/2	57	2,24	10	150	50	750	1,95	1,31	60	200

可根据客户要求做变化:

1.不同口径。

