


Radiator Light

Tuyau spiralé revêtement lisse pour radiateurs auto

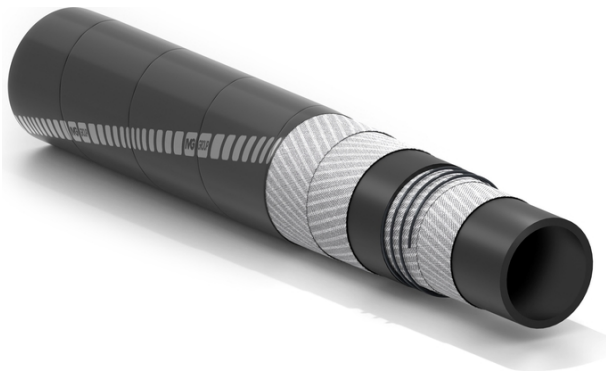

Applications:

tuyau spiralé revêtement lisse pour eau chaude et antigel dans les systèmes de refroidissement des moteurs des automobiles et des véhicules industriels.

Souple et maniable
Mélange caoutchouc EPDM
Excellente résistance au vieillissement

Tube:

EPDM noir lisse, résistant aux liquides de refroidissement et à la chaleur.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes et spirale en acier noyée.

Revêtement:

EPDM noir lisse (aspect bandelé) résistant à la chaleur et au vieillissement.

Gamme de températures:

de -40°C à +120°C.



Radiator Light



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1399748	15	19/32	23	0,91	4	60	12	180	0,34	0,23	55	2,2	120	400
1419862	16	5/8	24	0,95	4	60	12	180	0,36	0,25	57	2,2	120	400
1399764	20	25/32	28,5	1,12	4	60	12	180	0,49	0,33	70	2,8	120	400
1400916	22	7/8	30,5	1,20	4	60	12	180	0,53	0,35	80	3,2	120	400
1399713	25	1	33,5	1,32	4	60	12	180	0,58	0,39	85	3,3	120	400
1399772	28	1-7/64	36,5	1,44	4	60	12	180	0,64	0,43	95	3,7	120	400
1402420	30	1-3/16	38,5	1,52	4	60	12	180	0,68	0,46	100	3,9	120	400
1405411	32	1-1/4	40,5	1,60	4	60	12	180	0,72	0,48	105	4,1	120	400
1402730	35	1-3/8	45	1,77	4	60	12	180	0,98	0,66	110	4,3	120	400
1399721	38	1-1/2	48	1,89	4	60	12	180	1,07	0,72	125	4,9	120	400
1408992	40	1-34/64	50	1,97	4	60	12	180	1,1	0,74	133	5,2	120	400
1401939	42	1-21/32	52	2,05	4	60	12	180	1,15	0,77	140	5,5	120	400
1399730	51	2	61	2,40	4	60	12	180	1,36	0,92	160	6,3	120	400
1401092	60	2-3/8	70	2,76	4	60	12	180	1,57	1,06	190	7,5	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

- 1.Version en caoutchouc CR.
- 2.Autres diamètres.

