


# Ace red ISO 3821

乙炔焊接管

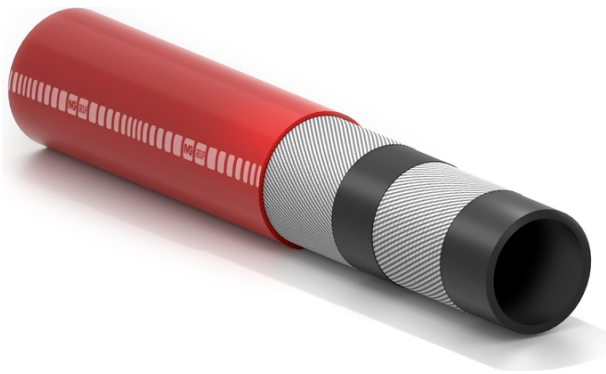

**法规:**  
符合UNI EN ISO 3821:2019关于橡胶软管焊接，切割和相关工艺的标准。

**应用范围:**

软壁胶管，挤出型，适合于输送乙炔等可燃气体（除LPG，MPS，天然气，甲烷）的焊接。

耐大气介质并抗老化  
灵活轻便  
挤出型管道



**内层:**  
黑色，无缝的合成橡胶。

**加强层:**  
高强度合成纤维织物。

**外层:**  
红色，无缝合成橡胶，耐臭氧，耐老化，耐气候。

**温度范围:**  
-40° C (-40° F) 到 +60° C (+140° F).

**商标:**  
白色: ISO 3821 - 2 Mpa (20 bar) - IDxOD - IVG  
- 出产年份 - 批次号。



# Ace red ISO 3821



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1467263	6,3	1/4	13,3	0,52	20	300	60	900	0,14	0,09	60	2,4	100	328
1467271	8	5/16	15	0,59	20	300	60	900	0,16	0,11	65	2,6	100	328
1467280	10	25/64	17	0,67	20	300	60	900	0,19	0,13	80	3,2	100	328

推荐使用的接头:



Flanges

