


# Foodland®

**Tubo per acqua calda (P.E. 10 bar-P.S. 30 bar) e vapore (P.E. 6 bar-P.S. 60 bar)**

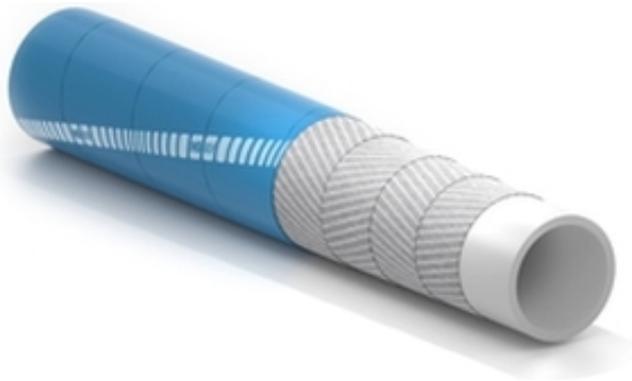

**Applicazione:**

tubo cord per mandata di acqua calda e vapore per lavaggio nei caseifici, nei macelli, nell'industria alimentare.

Per acqua calda e vapore  
Resiste ai grassi  
Flessibile e maneggevole

**Sottostrato:**

bianco, liscio, in gomma sintetica.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:**

blu, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica, resistente ai prodotti alimentari grassi e agli agenti atmosferici.

**Temperatura:**

da -30°C a +95°C acqua calda, da -30°C a +165°C vapore.

**Marcatura:**

transfer di colore rosso "IVG Hot (logo applicazione)...".



## Foodland®



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1401700	13	1/2	23	0,91	10	150	30	450	0,32	0,22	120	400
1402897	16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,37	0,25	120	400
1401963	19	3/4	29	1,14	10	150	30	450	0,43	0,29	120	400
1400886	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,54	0,36	120	400
1415743	32	1-1/4	46,5	1,83	10	150	30	450	1,06	0,72	120	400
1425510	38	1-1/2	54	2,13	10	150	30	450	1,34	0,91	120	400
1401971	51	2	69,5	2,74	10	150	30	450	2,08	1,41	120	400

### Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi.
2. Copertura di colore bianco.
3. Foodland/IIR con sottostrato in IIR in accordo a FDA title 21, item 177.2600 e BfR / XXI Cat.2 e copertura in PVC/NBR, nei colori bianco/blu e bianco/bianco.

