


Sanitary Star

Wasser- und Sanitäranschlageschlauch in Freizeitbooten

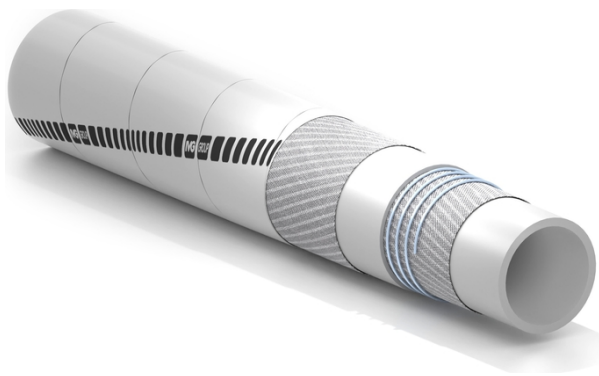

Normen:
EN ISO 8099.

Verwendung:

Spiralschlauch mit glatter Decke zur Förderung von Wasser, eingesetzt in Wasser- und Sanitärleitungen in Freizeitbooten. Total geruchlos und mit hoher Geruchundurchlässigkeit. "Der Schlauch ist bei bestimmungsgemäßem Einsatz für mindestens 5 Jahre diffusionsdicht".

Knickfest
Hohe Geruchundurchlässigkeit
Diffusionsdicht



Seele:
synthetischer Gummi, weiß, glatt, völlig geruchlos und geruchundurchlässig.

Einlagen:
hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahldrahtspirale.

Decke:
synthetischer Gummi, weiß, glatt (stoffgemustert), meeragentenfest.

Temperaturbereich:
-30°C bis +100°C.

Kennzeichnung:
Transferstreifen rot "SANITARY EN ISO 8099 - ODOURLESS (IVG LOGO)".



Sanitary Star



Artikelnummer	Innendurchmesser		Außendurchmesser		Betriebsdruck		Berstdruck		Theorisches Gewicht		Biegeradius		Maximale Länge	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1436880	16	5/8	24	0,95	3	45	9	135	0,36	0,24	50	2,0	120	400
1436520	19	3/4	27	1,06	3	45	9	135	0,41	0,27	60	2,4	120	400
1436465	25	1	33	1,30	3	45	9	135	0,51	0,34	75	3,0	120	400
1441710	30	1-3/16	38	1,50	3	45	9	135	0,59	0,40	105	4,1	120	400
1435469	38	1-1/2	46,5	1,83	3	45	9	135	0,83	0,56	150	5,9	120	400

Außerdem lieferbar auf Anfrage:

1. Andere Abmessungen.

