


Oilmill LL



Tuyau aspiration et refoulement d'huile d'olive.

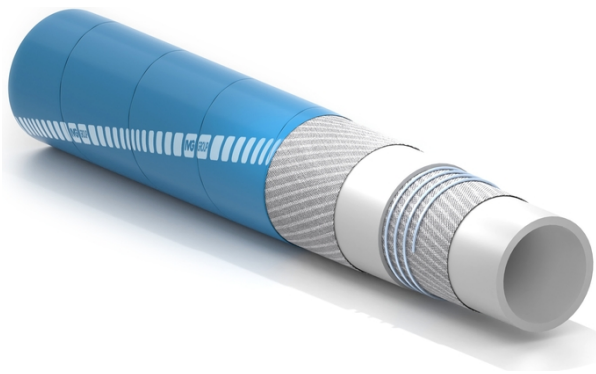

Applications:

tuyau spiralé revêtement lisse, pour aspiration et refoulement de huile d'olive et de produits alimentaires gras.

Le seul pour les huiles alimentaires
Sécurité pour l'huile d'olive
Robuste et flexible

Normes:

Sans Bisphénol A. D.M.21/03/73 aliments gras.
FDA tit.21 art. 177.2600 pour aliments gras. Reg.
EC 1935/2004. Reg. EC 2023/2006. Phtalates free (REACH Reg.).



Tube:

caoutchouc synthétique blanc, lisse, de qualité alimentaire. Aucune présence de phtalates.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes, et spirale en acier noyée.

Revêtement:


caoutchouc synthétique bleu lisse (aspect bandelé) résistant aux matières grasses, aux agents atmosphériques et à l'abrasion.

Gamme de températures:

de -25°C à +100°C.

Marquage:

bande "IVG Food (logotype application)..."



Oilmill LL



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Aspiration	Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1452495	16	5/8	26	1,02	10	150	30	450	0,55	0,35	80	3,2	0,9	60	200
1451383	20	25/32	30	1,18	10	150	30	450	0,65	0,42	100	3,9	0,9	60	200
1451430	25	1	35	1,38	10	150	30	450	0,77	0,50	125	4,9	0,9	60	200
1451421	30	1-3/16	40	1,58	10	150	30	450	0,89	0,58	150	5,9	0,9	60	200
1454757	32	1-1/4	42	1,65	10	150	30	450	0,94	0,61	160	6,3	0,9	60	200
1466658	38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,15	0,74	180	7,1	0,9	60	200
1453602	40	1-37/64	51	2,01	10	150	30	450	1,2	0,78	200	7,9	0,9	60	200
1451413	51	2	62	2,44	10	150	30	450	1,49	0,97	250	9,9	0,9	60	200
1454013	60	2-3/8	72	2,84	10	150	30	450	2,17	1,41	300	11,8	0,9	60	200
1462814	63,5	2-1/2	76	2,99	10	150	30	450	2,28	1,49	318	12,5	0,9	60	200
1452509	65	2-9/16	77	3,03	10	150	30	450	2,33	1,52	380	15,0	0,9	60	200
1451405	70	2-3/4	82	3,23	10	150	30	450	2,52	1,70	420	16,5	0,9	60	200
1466666	76	3	89	3,51	10	150	30	450	2,76	1,85	460	18,1	0,9	60	200
1451391	80	3-5/32	93	3,66	10	150	30	450	2,89	1,98	480	18,9	0,9	60	200
1451448	102	4	116,5	4,59	10	150	30	450	4,25	2,91	610	24,0	0,9	60	200

Raccords consigliés:



Food coupling SMS 1145



Food coupling DIN 11851



Flanges

SPECIAL DETAILS

CIP et conseils aux utilisateurs de tuyaux en contact avec les aliments

Conditions de nettoyage

- Lors d'une première utilisation, IVG conseille d'effectuer un cycle de lavage à l'eau potable à une température maximum de 80°C/90°C et une stérilisation des flexibles comme détaillé ci-dessous avant le contact avec des produits alimentaires.
- Il est recommandé de nettoyer et désinfecter l'installation et les flexibles à la fin de chaque cycle d'utilisation.
- Pour chaque cycle de lavage, le respect des temps indiqués est essentiel.
- Ne pas immerger les flexibles dans le liquide de stérilisation. Seul le tube intérieur du tuyau est conçu pour le contact avec les solvants indiqués.
- Chaque cycle de lavage doit être immédiatement suivi d'un rinçage complet.
- Ne pas excéder les 3 bar de pression de service dans les systèmes CIP.

HOSE*	Hot Water	Steam open end	H2O2 1%	H2O2 3%	Peracetic Acid 0.1%	Peracetic Acid 0.5%	Phosphoric Acid 5%	Chlorine 1%	NaOH 2%	NaOH 5%	Nitric Acid 0.1%	Nitric Acid 3%
FOOD CANA FOOD SCOTLAND FOOD TUSCANY FOOD VINO FLEX TRUCK FOODFLEX/IIIR	90°C 8 hours	Max 130°C 30 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes
FOOD DAMASCO FOOD DIJON FOOD MILLENNIUM	80°C 8 hours	Max 110°C 15 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 70°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes
TRUCK FOODFLEX	80°C 8 hours	Max 110°C 15 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 70°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes
FOOD ALICANTE FOOD MILKPLUS LL	90°C 8 hours	Max 130°C 30 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 80°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 15 minutes
FOOD OILMILL	80°C 8 hours	Max 110°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 70°C 10 minutes	Max 70°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes
FOOD ACQUABLU	80°C 8 hours	Max 110°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 70°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes
CHEM CLEARCOND FOOD SHETLAND CHEM SUPERTOP UPE CHEM THUNDERFLEX	90°C 12 hours	Max 130°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 70°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes	Max 80°C 30 minutes	Max 50°C 30 minutes
TRUCK DON/BN TRUCK GORDON	80°C 8 hours	Max 110°C 15 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 70°C 15 minutes	Max 30°C 10 minutes	Max 50°C 10 minutes	Max 30°C 10 minutes

*Les indications concernant les tuyaux mentionnés dans cette liste se réfèrent au code produits disponible dans le catalogue IVG www.ivgspa.it.

Recommandations générales

- Les tuyaux ne sont pas conçus pour la stagnation permanente des produits.
- Stocker les tuyaux à l'abri des sources de lumière et de chaleur. Lorsque les tuyaux ne sont pas utilisés, stockez-les avec des bouchons perforés à chaque extrémité.
- Avant chaque utilisation, vérifier la bonne condition du tuyau. Le revêtement du tuyau, et particulièrement dans les zones de raccordement, ne doit montrer aucune trace de coupures, aucune trace de déchirures et aucune bulle. Il ne doit y avoir aucune zone dure ou flasque, aucun signe de détachement ou d'affaissement.
- Souvenez-vous de garantir la traçabilité de chaque longueur individuelle de tuyau introduite dans le marché (CE 1935/2004, CE 2023/2006).

