


Caracas easy

油罐车燃料吸排管

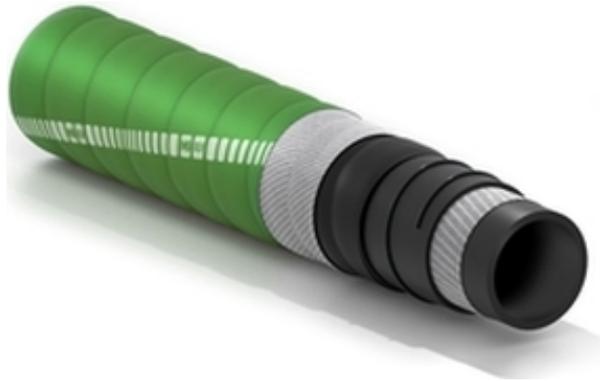

应用范围:

硬壁波浪型胶管，柔软，轻便，用于油罐车中，吸抽和输送芳香烃含量50%的石油产品。

带有"Easy"型管壁

柔韧轻便

有现货

内层:

黑色、光滑、防静电合成橡胶

加强层:

高强度合成线绳，螺旋缠绕钢线

外层:

绿色，波浪型，合成橡胶，耐油，耐侵蚀

温度范围:

-20° C (-4° F) 到 +70° C (+158° F)

商标:

绿色，波浪型，合成橡胶，耐油，耐侵蚀



Caracas easy



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1450603	51	1-31/32	6	90	18	270	1,52	1,02	125	4,9	0,6	60	200
1450611	80	3-5/32	4	60	12	180	2,5	1,68	200	7,9	0,6	60	200
1450620	100	3-15/16	4	60	12	180	3,08	2,07	250	9,9	0,6	60	200

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径

推荐使用的接头:



Camlock



TW EN 14420-6



EasyShell clamps

