
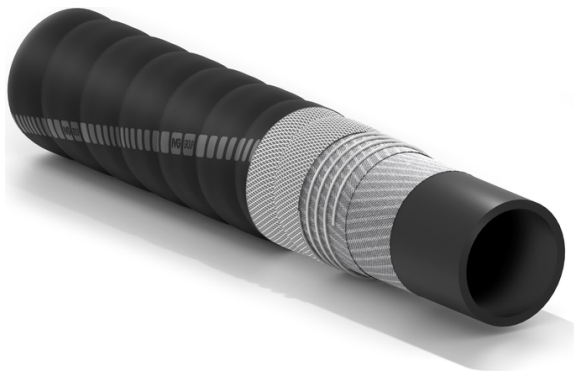


# Ontario

## 工业真空管

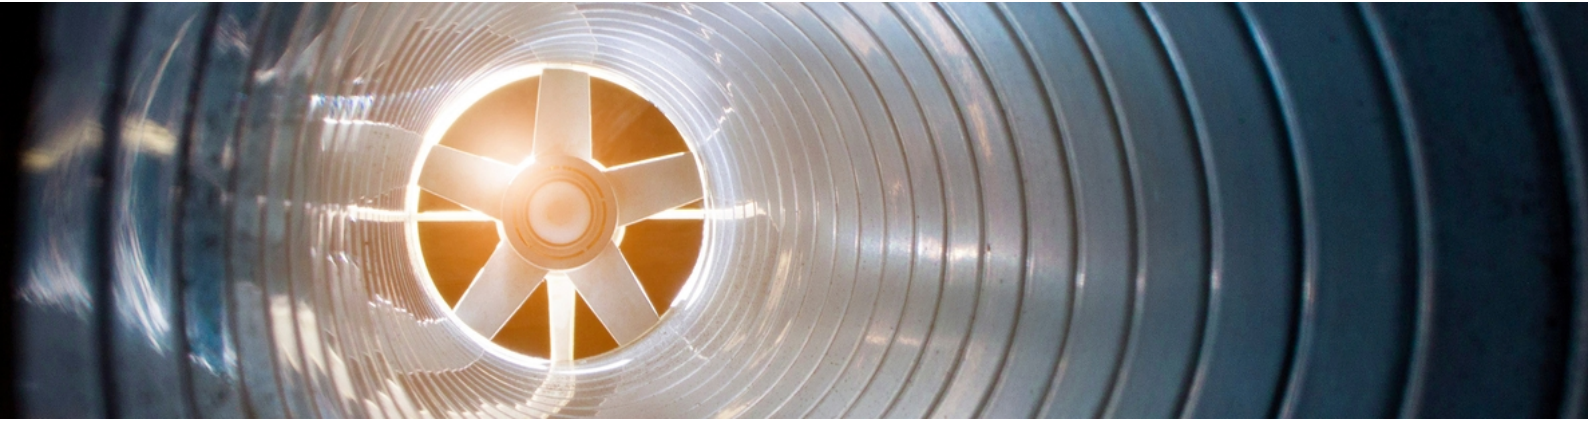

### 应用范围:

波浪型硬壁软管，特轻，用于抽取工业产生的灰尘，烟雾和轻的物料

用于吸入灰尘和烟雾的真空软管  
波浪型管身  
管道尺寸范围广

### 内层:

黑色，光滑，SBR 橡胶

### 加强层:

高强度合成线绳及环绕钢丝加强

### 外层:


黑色，波浪型（表面布纹），SBR 橡胶

### 温度范围:

-30° C (-22° F) 到 +85° C (+185° F)

### 商标:

连续蓝色条形标记 “IVG Vent ( 公司商标)...”



# Ontario



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1003500	19	3/4	9	135	27	405	0,38	0,25	50	2,0	0,6	60	200
1003518	25	1	7	105	21	315	0,48	0,32	65	2,5	0,6	60	200
1003569	32	1-1/4	6	90	18	270	0,59	0,39	85	3,3	0,6	60	200
1003585	38	1-1/2	5	75	15	225	0,66	0,45	105	4,1	0,6	60	200
1003615	40	1-7/64	5	75	15	225	0,7	0,47	105	4,1	0,6	60	200
1003666	51	2	4	60	12	180	0,97	0,65	150	5,9	0,5	60	200
1125010	63,5	2-1/2	3	45	9	135	1,18	0,80	185	7,3	0,5	60	200
1003763	76	3	2	30	6	90	1,32	0,89	240	9,5	0,4	60	200
1003844	102	4	2	30	6	90	1,88	1,26	345	13,6	0,4	60	200
1125028	127	5	1	15	3	45	2,36	1,58	460	18,1	0,3	60	200
1003941	152	6	1	15	3	45	2,93	1,97	580	22,9	0,3	60	200
1125036	203	8	1	15	3	45	4,43	2,98	875	34,5	0,2	60	200
1080580	254	10	1	15	3	45	6,35	4,26	1200	47,3	0,2	12	40

可根据客户要求做变化:

1. Ontario CR

使用氯丁二烯橡胶,  $-30^{\circ}\text{C}$  ( $-22^{\circ}\text{F}$ ) 到  $+100^{\circ}\text{C}$  ( $+212^{\circ}\text{F}$ )

2. 不同口径

