


Oslo 18

Tuyau pour refoulement d'eau enroulable à plat

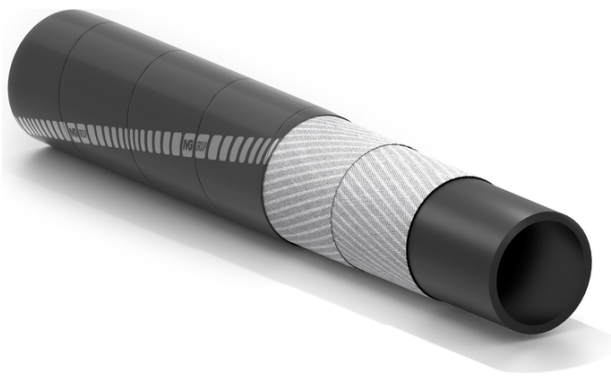

Applications:

tuyau nappé textile léger et aplatissable, utilisé pour refoulement d'eau pour des applications en travaux publics ou l'équipement de pompes immergées ou de drainage et l'équipements d'irrigation mobiles.

Léger et enroulable à plat

Utilisé dans les pompes ou systèmes submersibles pour systèmes d'irrigation
Pression 18 bar, S.F. 3:1

Tube:

caoutchouc synthétique noir lisse.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes.

Revêtement:

caoutchouc synthétique noir lisse (aspect bandelé) résistant à l'ozone et aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:

de -25°C à +70°C.

Marquage:

bande transfert de couleur verte "IVG Water (logotype application)...".



Oslo 18



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1135317	51	2	58	2,29	18	270	54	810	0,67	0,45	120	400
1111345	80	3-5/32	90	3,55	18	270	54	810	1,46	0,98	120	400
1145479	90	3-35/64	100	3,94	18	270	54	810	1,63	1,10	120	400
1144812	100	3-15/16	112	4,41	18	270	54	810	2,29	1,54	120	400
1210360	102	4	114	4,49	18	270	54	810	2,24	1,51	120	400
1399187	120	4-23/32	132	5,20	18	270	54	810	2,72	1,83	120	400
1230549	152	6	166	6,54	18	270	54	810	3,82	2,57	120	400

Autres versions disponibles sur demande:

1. Autres diamètres.
2. Revêtement de couleurs différentes.
3. Autres pressions de service.

Raccords conseillés:



Irriv type BR



Camlock



Irriv type CP

