


# Britannia

NEW

用于输送磨蚀性污泥的软管

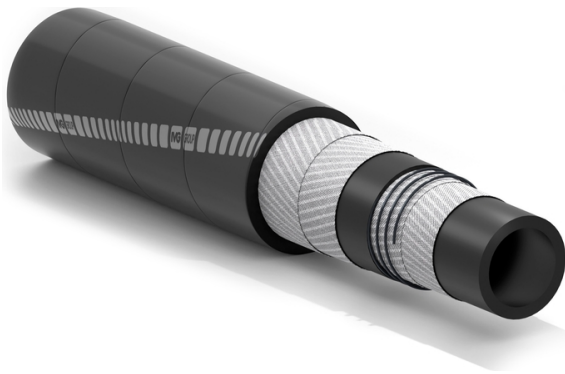

#### 应用范围:

坚固光滑的螺旋硬壁软管，用于矿业、钢铁、水泥工业、煤炭精炼厂等工艺流程中输送含磨蚀性污泥的介质。适用于外覆铝制半壳式法兰接头。该特点使其具备良好的互换性，可适应多种设备配置，实现连续流动并便于维护。关于软管与所选用接头的兼容性，请联系 IVG。

非常耐磨  
灵活轻便  
优异的弯曲半径

#### 内层:

黑色，光滑，采用天然橡胶（NR）制成，耐磨蚀性物料的输送。

#### 加强层:

高强度合成线绳及螺旋缠绕钢丝

#### 外层:

黑色，光滑（表面布纹），采用 SBR/NR 橡胶制成，耐磨损，耐环境老化。

#### 温度范围:

-30° C 到 +70° C。

#### 商标:

连续红色条形标记“IVG Abr（应用标识）...”



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
2100349	102	4	125	4,93	10	150	30	450	5,37	3,61	600	23,6	0,9	60	200
2100350	127	5	154	6,07	10	150	30	450	7,54	5,07	750	29,6	0,9	60	200
2100348	152	6	178	7,01	10	150	30	450	10,26	6,90	900	35,5	0,9	60	200
1900567	203	8	235,5	9,28	10	150	30	450	15,93	10,71	1300	51,2	0,9	60	200
1497871	254	10	288,5	11,36	5	75	15	225	23,66	15,90	1600	63,0	0,5	60	200
2100283	305	12	339	13,36	5	75	15	225	29,54	19,84	1800	70,9	0,5	12	40
2100081	355	14	401	15,80	5	75	15	225	44,86	30,15	2200	86,7	0,5	12	40
2100351	408	16	456	17,97	5	75	15	225	52,34	35,17	2500	98,5	0,5	12	40

### 推荐使用的接头:



Flanges

