


Pippurn

磨料吸排管

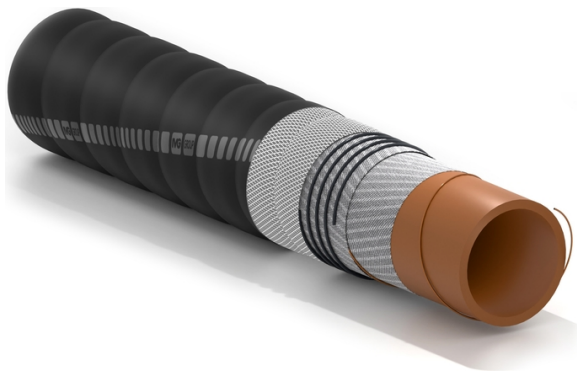

应用范围:

波浪型硬壁软管，专用于吸送研磨材料，砂，砾石和水泥。用于清洗系统，以及快速去除喷砂操作后遗留下来的磨损性物质

专为喷砂操作后的清洁而设计

易于操作

超级柔韧

内层:

棕色，光滑，天然橡胶

加强层:

高强度合成硬质层，缠绕钢线，抗静电铜线

外层:

黑色，波浪型，NR/SBR 橡胶，耐磨，耐侵蚀

温度范围:

-30° C (-22° F) 到 +70° C (+158° F)

商标:

连续红色条形标记“IVG Truck (公司商标)...”



Pippurn



编号	内径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch		bar	m
1211412	51	2	3	45	9	135	1,61	1,09	170	6,7	0,9	60	200
1205471	63,5	2-1/2	3	45	9	135	2,18	1,48	210	8,3	0,9	60	200
1205463	76	3	3	45	9	135	2,55	1,73	270	10,6	0,9	60	200
1202294	102	4	3	45	9	135	3,49	2,36	385	15,2	0,9	60	200
1208217	114	4-31/64	3	45	9	135	4,24	2,86	480	18,9	0,8	60	200
1211242	127	5	3	45	9	135	4,95	3,35	520	20,5	0,8	60	200
1207806	152	6	3	45	9	135	7,06	4,74	670	26,4	0,8	60	200
1227459	203	8	2	30	6	90	9,44	6,37	1000	39,4	0,7	60	200

可根据客户要求做变化:

1. 不同口径
2. 黑色天然橡胶内层
3. Pippurn Cond, 适用于 ATEX 环境

推荐使用的接头:



Camlock



Irrivig type CP

SPECIAL DETAILS

安全信息—客户的责任

橡胶软管的使用寿命因其用途而有所不同。

安装管道的设备和系统的设计必须是安全的。由于软管的应用各有不同，**IVG Colbachini** 不能保证产品在所有情况下都能正常运行，特别是对一些特殊用途的应用，用户必须就相关的技术方面进行研究分析，以保证选择最适合的产品。因此，就 IVG 软管的各种操作条件和应用而言，最终选择被认为适合应用所需和安全要求的产品都将是用户的责任。

产品说明书中包含的技术信息和数据必须由具有足够专业技术技能的用户进行分析。

若客户在已确定产品目录、技术手册、报价表、订单确认以及其它附加信息后将公司产品用作上述确认信息以外的不同用途，**IVG Colbachini** 对最终用户的行为不负责任。

若产品选择不当，或者未遵循正确的程序安装，使用，维护和保存管道，都会导致软管损坏并造成财产损失和/或严重的人身伤害。

关于 IVG 产品的选择和正确使用，另请参阅 Assogomma 提供的关于“橡胶软管的选择、储存、使用和维护建议”的文件，该文件可在IVG的官方网站上下载，网址www.ivgspa.it。该文件内容符合国际标准 ISO 8331，即“橡胶和塑料软管和软管组件 - 选择、储存、使用和维护指南”。

出于安全原因，在管道应用中绝不能超过产品数据表中指示的工作压力。

一般来说，在允许的最高压力和/或温度下持续使用会显著缩短软管的使用寿命。必须定期进行检查，并在试验压力下进行水压测试，以确定软管是否仍适合使用。水压测试必须由经过适当培训的人员使用合适的设备，并按照公认的标准进行测试。

橡胶胶管的具体用途，请参照法律要求或和具体标准；此外，还针对特别关键的应用程序提供了其它建议。

如需更多信息，请联系市场部 (marketing@ivgspa.it)。