


Tampa

燃料和油类吸排管

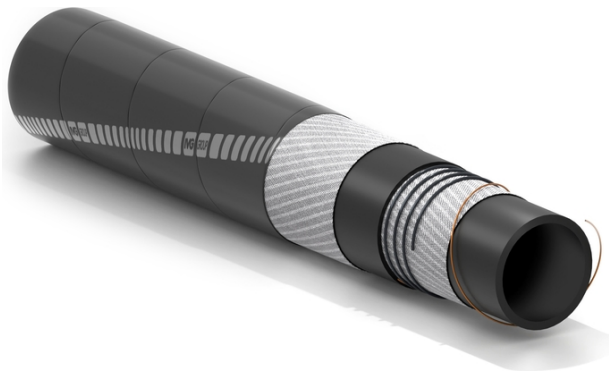

应用范围:

光滑的硬壁软管，用于输送和吸入芳香烃含量最高达50%的石油类产品。

宽广的温度范围
芳香烃含量高达50%
长度可达120米

内层:

黑色，光滑，具有耗散性的 NBR 橡胶制成。

加强层:

高强度合成线绳，抗静电铜线，螺旋钢丝。

外层:


黑色，光滑（表面布纹），由NBR橡胶制成，耐气候影响和耐油。

温度范围:

-35° C 到+80° C。

商标:

黄色螺旋商标 “IVG Oil (应用标志) …”。



Tampa



编号	内径		外径		工作压力		爆破压力		标称重量		弯曲半径		真空吸力	最大长度	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1497600	13	1/2	24	0,94	10	150	30	450	0,5	0,34	55	2,2	0,9	120	400
1490397	16	5/8	26,5	1,04	10	150	30	450	0,55	0,36	70	2,8	0,9	120	400
1489976	19	3/4	29,5	1,16	10	150	30	450	0,63	0,42	80	3,2	0,9	120	400
1489453	25	1	36	1,42	10	150	30	450	0,79	0,52	105	4,1	0,9	120	400
1489550	32	1-1/4	43	1,69	10	150	30	450	0,96	0,64	135	5,3	0,9	120	400
1489569	38	1-1/2	49	1,93	10	150	30	450	1,18	0,79	165	6,5	0,9	120	400
1489461	51	2	62	2,44	10	150	30	450	1,52	1,02	230	9,1	0,9	120	400
1490249	63,5	2-1/2	75,5	2,98	10	150	30	450	2,32	1,55	290	11,4	0,9	120	400
1489577	76	3	89	3,51	10	150	30	450	2,87	1,92	360	14,2	0,9	120	400
1495151	80	3-5/32	93	3,66	10	150	30	450	3,00	2,02	380	15,0	0,9	120	400
1497944	90	3-35/64	106	4,17	10	150	30	450	4,24	2,85	430	16,9	0,9	120	400
1489488	102	4	118	4,65	10	150	30	450	4,74	3,17	515	20,3	0,9	120	400
1497774	152	6	174	6,85	10	150	30	450	10,67	7,17	765	30,1	0,9	60	200

可根据客户要求做变化:

1. 软壁结构的Tasmania管道或带有波浪形外胶的管道。
2. 不同的直径。
3. 不同的工作压力。

推荐使用的接头:



TW EN 14420-6



Fuel Italian Type coupling



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)

